

**IMPACT67-PN DI8 DO8**

8 dig. vstupu + 8 dig. výstupu (2A)

Digitální vstupy/výstupy

DI8 DO8 - 2 A

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování

7/8", 5-pin, 2× max. 9 A

M12, 5-pin, A-kódování

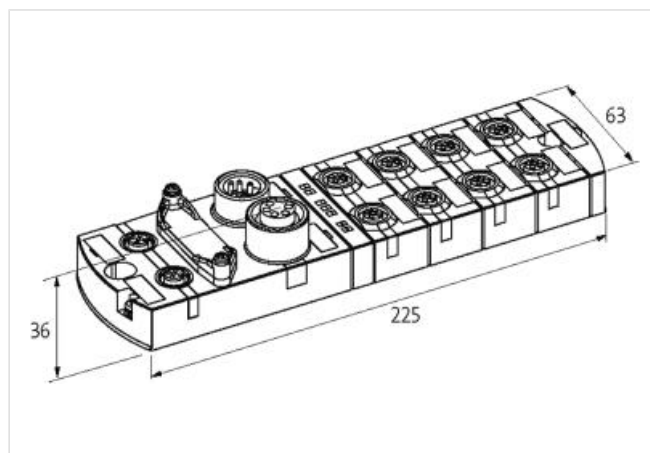
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

mounting compatible with I/O modules of the MVK series

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27242604      |
| ECLASS-6.1              | 27242604      |
| ECLASS-7.0              | 27242604      |
| ECLASS-8.0              | 27242604      |
| ECLASS-9.0              | 27242604      |
| ECLASS-10.1             | 27242604      |
| ECLASS-11.1             | 27242604      |
| ECLASS-12.0             | 27242604      |
| ETIM-5.0                | EC001599      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879051903 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Provozní napětí US DC  | 24 V       |
| Výsledný proud UA max. | 9 A        |
| Výsledný proud US max. | 9 A        |

| Elektrické údaje   Vstup          |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Odolný proti přetížení            | ano                                            |
| Ochrana proti zkratu              | ano                                            |
| Type input                        | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Senzorový proud US na vstup max.  | 0,2 A                                          |
| Elektrické údaje   Výstup         |                                                |
| Odolný proti přetížení            | ano                                            |
| Ochrana proti zkratu              | ano                                            |
| Výstupní proud na kolík max.      | 2 A                                            |
| Průmyslová komunikace   Profinet  |                                                |
| Adresace PROFINETu                | DCP                                            |
| Diagnostika                       |                                                |
| Diagnostika                       | Under voltage, žádné napětí                    |
| Diagnostika po sběrnici           | pro modul a pro kanál                          |
| Diagnostika pomocí LED            | pro modul a pro kanál                          |
| LED signalizace                   | Ethernetové spojení/ datová komunikace         |
| Ochrana přístroje   Elektrický    |                                                |
| Druh krytí (EN IEC 60529)         | IP67                                           |
| Mechanické údaje   Montážní údaje |                                                |
| Suitable for mounting type        | 2-otvorová montáž šrouby                       |
| Výška                             | 39 mm                                          |
| Šířka                             | 63 mm                                          |
| Hloubka                           | 225 mm                                         |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky |                                                |
| Provozní teplota min.             | -25 °C                                         |
| Provozní teplota max.             | 55 °C                                          |
| Skladovací teplota min.           | -25 °C                                         |
| Skladovací teplota max.           | 70 °C                                          |
| Druh připojení 5                  |                                                |
| Druh připojení 1                  | 0-3                                            |
| Druh připojení 2                  | 4-7                                            |
| Druh připojení 3                  | Port1, Port2                                   |
| Druh připojení 4                  | Power In                                       |
| Druh připojení 5                  | Power Out                                      |
| Family construction form          | M12                                            |
| Gender                            | female                                         |
| Barva nosiče kontaktu             | černá                                          |
| Kódování                          | A                                              |
| Počet pinů                        | 5                                              |
| PIN 1                             | n.c.                                           |
| PIN 2                             | DO 04-07                                       |
| PIN 3                             | 0 V                                            |
| PIN 4                             | DO 00-03                                       |
| PIN 5                             | PE                                             |
| Family construction form          | M12                                            |
| Gender                            | female                                         |
| Barva nosiče kontaktu             | černá                                          |
| Kódování                          | A                                              |
| Počet pinů                        | 5                                              |
| PIN 1                             | 24 V DC (US)                                   |
| PIN 2                             | DI 04-07                                       |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| PIN 3                    | 0 V                   |
| PIN 4                    | DI 00-03              |
| PIN 5                    | PE                    |
| Montáž                   | připojeno, šroubované |
| Utahovací moment         | 0,6 Nm                |
| Family construction form | M12                   |
| Gender                   | female                |
| Barva nosiče kontaktu    | černá                 |
| Kódování                 | D                     |
| Počet pinů               | 4                     |
| PIN 1                    | TD +                  |
| PIN 2                    | RD +                  |
| PIN 3                    | TD -                  |
| PIN 4                    | RD -                  |
| Family construction form | 7/8"                  |
| Gender                   | male                  |
| Barva nosiče kontaktu    | černá                 |
| Počet pinů               | 5                     |
| PIN 1                    | 0 V                   |
| PIN 2                    | 0 V                   |
| PIN 3                    | PE                    |
| PIN 4                    | 24 V DC (US)          |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA)          |
| Family construction form | 7/8"                  |
| Gender                   | female                |
| Barva nosiče kontaktu    | černá                 |
| Počet pinů               | 5                     |
| PIN 1                    | 0 V                   |
| PIN 2                    | 0 V                   |
| PIN 3                    | PE                    |
| PIN 4                    | 24 V DC (US)          |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA)          |