

Cube67 DO16 E MAC

16 digitalních výstupu - SUB-D44, MAC Valves


Rozšiřující modul
Cube67 DO16 E - Valve
Multipólový konektor (0.5 A)
MAC - SUB-D44
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

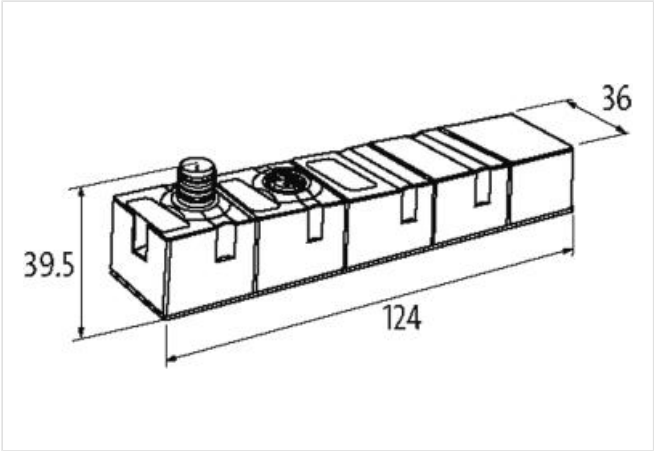

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879048392
Elektrické údaje Napájení	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	50 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A
Elektrické údaje Výstup	

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A

Diagnostika

Výstraha akтору	pro kanál přes sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	124 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	39,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Bus Out
Druh připojení 3	Data
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Počet pinů	44

PIN 1	Out 0
PIN 2	Out 1
PIN 3	Out 2
PIN 4	Out 3
PIN 5	Out 4
PIN 6	Out 5
PIN 7	Out 6
PIN 8	Out 7
PIN 9	Out 8
PIN 10	Out 9
PIN 11	Out 10
PIN 12	Out 11
PIN 13	Out 12
PIN 14	Out 13
PIN 15	Out 14
PIN 16	Out 15
PIN 33	Sens
PIN 34	0 V
PIN 35	0 V
PIN 36	0 V
PIN 37	0 V
PIN 38	0 V
PIN 39	0 V
PIN 40	0 V
PIN 41	0 V
PIN 42	0 V
PIN 43	FE
PIN 44	FE