

**SVS ECO ventilový konektor typ CI 9,4mm**

LED+VDR-24V, 3pin, M16x1,5

Typ CI (9.4 mm)

24 V AC/DC  $\pm 15\%$ 

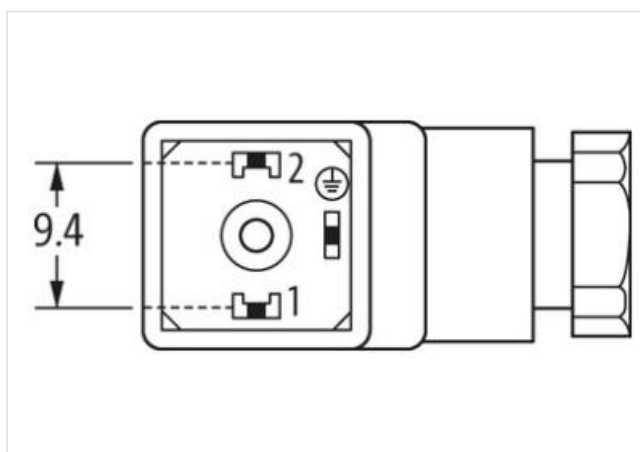
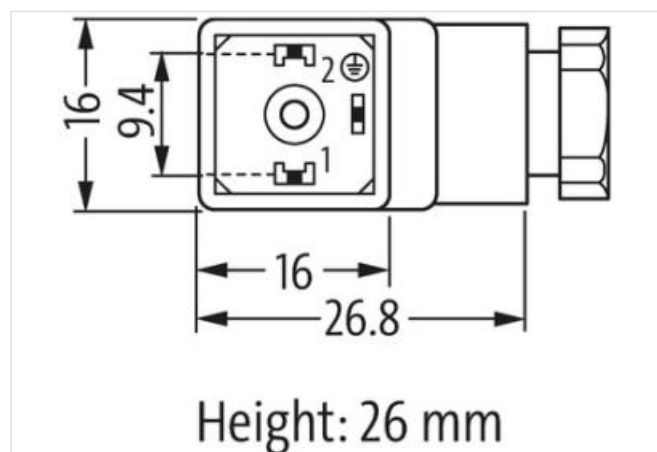
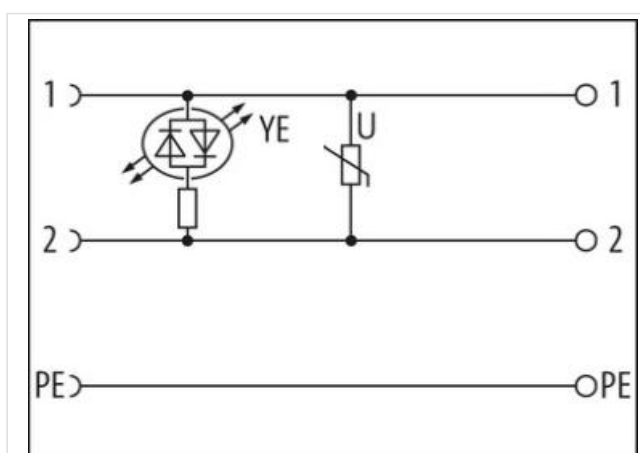
LED a VDR

metrický

Bez kabelu (šroubové svorky)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Montáž

připojeno, šroubované

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0

27279221

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 21.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0              | 27440104      |
| ECLASS-8.0              | 27440104      |
| ECLASS-9.0              | 27440102      |
| ECLASS-10.1             | 27440105      |
| ECLASS-11.1             | 27440105      |
| ECLASS-12.0             | 27440105      |
| ETIM-5.0                | EC002062      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879186964 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Provozní napětí AC             | 24 V   |
| Provozní napětí AC min.        | 20,4 V |
| Provozní napětí AC max.        | 26,4 V |
| Provozní napětí DC             | 24 V   |
| Provozní napětí DC min.        | 20,4 V |
| Provozní napětí DC max.        | 26,4 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 1,5 A  |

**Diagnostika**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stavová indikační LED | žlutá |
|-----------------------|-------|

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Připojovací průřez min. | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

**Instalace | Připojení**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Utahovací moment                  | 0,4 Nm    |
| Utahovací moment upínacího šroubu | 0,2 Nm    |
| Montážní set                      | M12 x 1.5 |

**Instalace | Obsazení pinů**

|            |        |
|------------|--------|
| Počet pinů | 2 + PE |
|------------|--------|

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
| Dodatečné odrušení             | Varistor              |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Barva pouzdra    | neprůhledné |
| Materiál těsnění | NBR         |
| Materiál plášť   | PA          |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                      |      |
|----------------------|------|
| fastening screw      | M3   |
| Svorkový rozsah min. | 4 mm |
| Svorkový rozsah max. | 6 mm |

**Vlastnosti prostředí | Klimatický**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 90 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |