

## Modlink MSDD - ramecek plastovy

jednoduchy, IP65, transparentni viko, , delka 3,0mm Doppelbart+knoflik

Rámeček: plast PA černý



Víčko: plast PC transparentní

Zamykání: 3mm Doppelbart

včetně nasaditelného otočného knoflíku

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

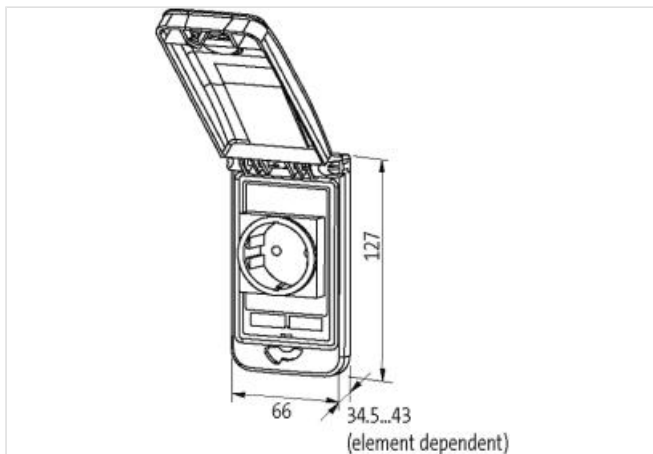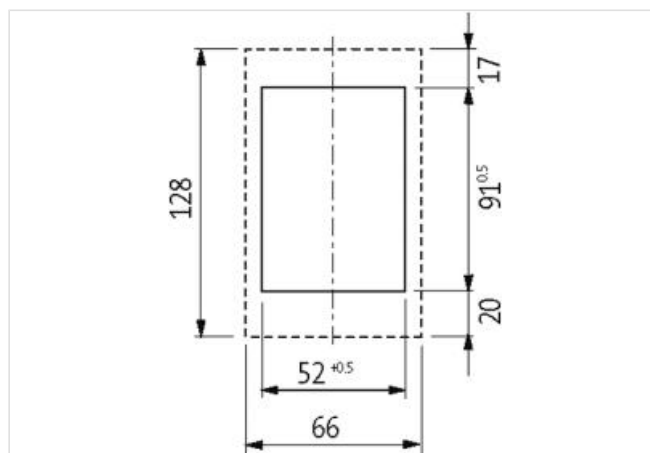

Ilustrační obrázek



### OBCHODNÍ ÚDAJE

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27189217 |
| ECLASS-6.1  | 27189260 |
| ECLASS-7.0  | 27189260 |
| ECLASS-8.0  | 27189260 |
| ECLASS-9.0  | 27189260 |
| ECLASS-10.1 | 27182810 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27182810      |
| ECLASS-12.0             | 27182810      |
| ETIM-5.0                | EC002625      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879368827 |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 127 mm |
| Šířka   | 66 mm  |
| Hloubka | 43 mm  |

**Rámeček**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                     | IP65          |
| Provozní teplota min.                         | -30 °C        |
| Provozní teplota max.                         | 70 °C         |
| Skladovací teplota min.                       | -30 °C        |
| Skladovací teplota max.                       | 80 °C         |
| Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.     | 1 mm          |
| Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm          |
| Barva víka                                    | transparentní |
| Barva pouzdra                                 | černá         |
| Materiál víka                                 | PC            |
| Materiál plášť                                | PA            |