

Sitový filtr EMPARRO MEF 1/1

I:20A U:230 VAC

Ochrana proti přepětí



Proud: 20 A

Montáž na DIN-lištu

Útlumové křivky na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

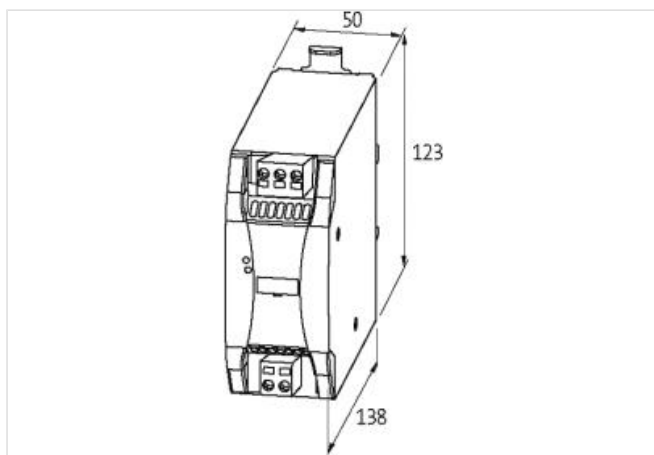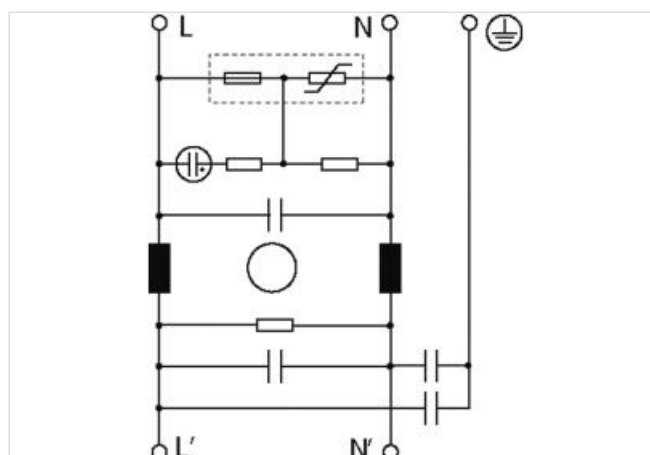

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208

ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879464468

Technické údaje | Elektrické údaje

Svodový proud max.	1 mA @ 250 V AC, 50 Hz
--------------------	------------------------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Provozní napětí AC min.	85 V
Provozní napětí AC max.	265 V
Provozní napětí DC min.	100 V
Provozní napětí DC max.	230 V

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, jednodrátový min.	1,5 mm ²
Připojovací průřez, jednodrátový max.	10 mm ²
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min.	1,5 mm ²
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max.	6 mm ²
Číslo AWG, jednodrátové provedení min.	16
Číslo AWG, jednodrátové provedení, max.	8
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový, min.	16
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový max.	10

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	123 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	138 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ekologická třída (IEC 60721)	3K3
------------------------------	-----

Druh připojení 2

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	L'
PIN 2	N'
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	L
PIN 2	N
PIN 3	PE