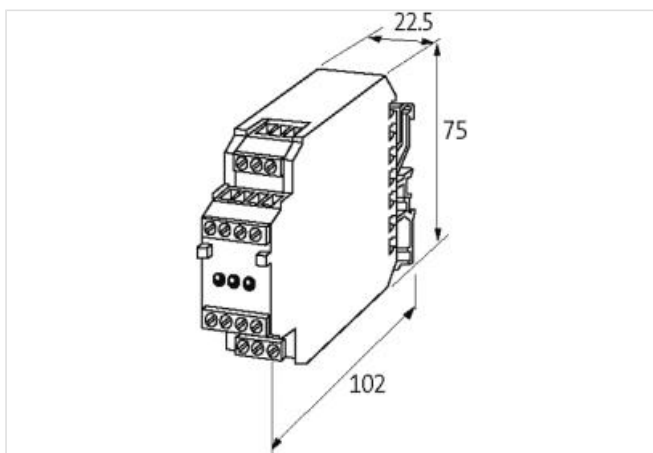
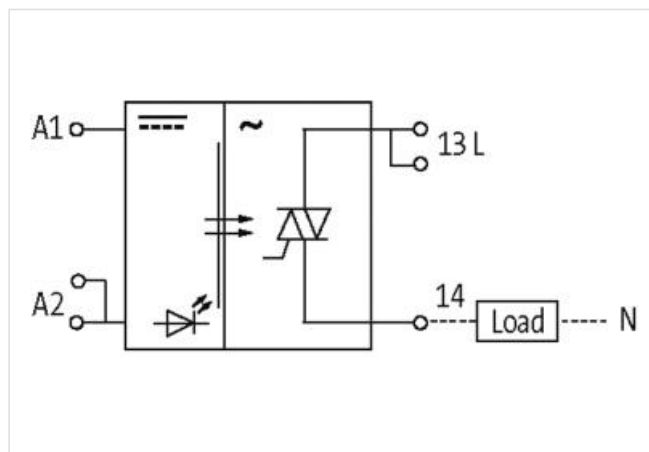


AMS - optoclen - 22, delka 5,0mm

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A

Triac 4 A

Ovládací napětí 230 V AC na vyžádání

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028066

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	10 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	10 ms
Klídivý proud OFF max.	10 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	5 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	30 Hz
Spínací napětí AC min.	24 V
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	4 A
Pokles napětí AC max.	1,4 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
-----------------------------------	------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	85 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C