

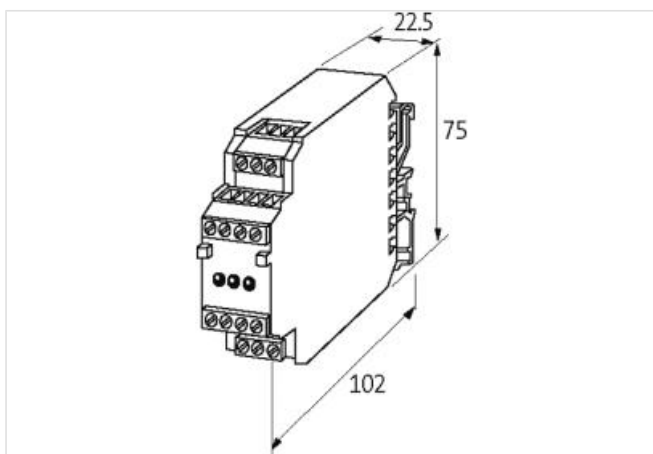
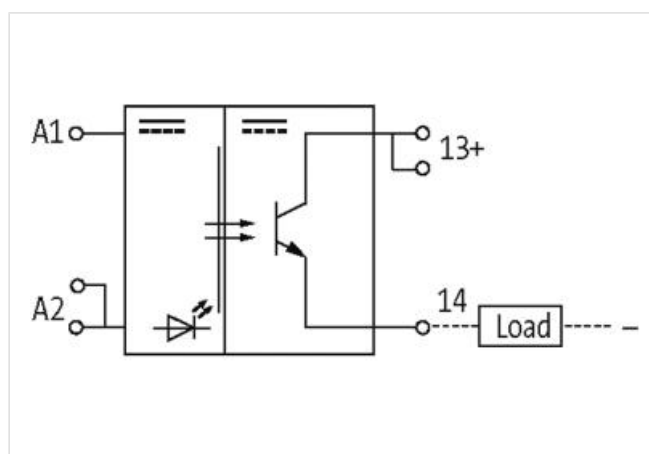
AMS 10-43/5 - optoclen - 22,5 mm

IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 4 A

Tranzistor 4 A

24 V DC

Ovládací napětí 230 V AC na vyžádání

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028028

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	14,5 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	7 µs
Spínací frekvence, indukční, max.	1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	2000 Hz
Spínací napětí DC min.	4,5 V
Spínací napětí DC max.	53 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	4 A
Pokles napětí DC max.	1,5 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité izolační napětí	3750 V
---------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	85 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	~3
Druh připojení 2	RES
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2