



AMMS 10-44/2 - optoclen - 12mm

IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 2 A

Tranzistor 2 A
24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace

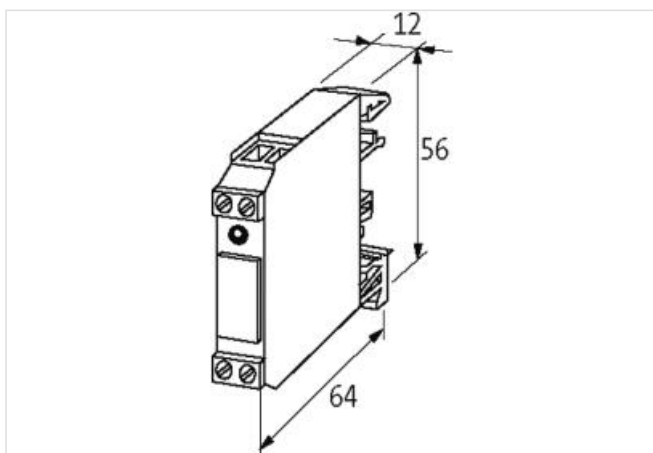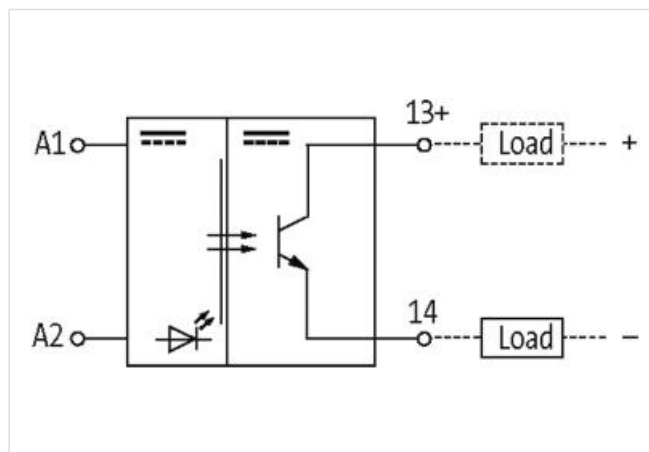

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028004
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	6 mA
Elektrické údaje Výstup	
Prodleva před vypínáním max.	8 ms
Prodleva před zapnutím max.	2 ms
Klidový proud OFF max.	0,1 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	5 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	20 Hz
Spínací napětí DC min.	4,5 V
Spínací napětí DC max.	40 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	2 A
Pokles napětí DC max.	0,1 V
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Ochrana přístroje Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	56 mm
Šířka	12,5 mm
Hloubka	64 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C