

## RMMD 2A/24 - rele - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

1 relé; 2 NO kontakty

2 A



24 V DC

Šroubové svorky

s propojovacím můstkem pro mínus

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

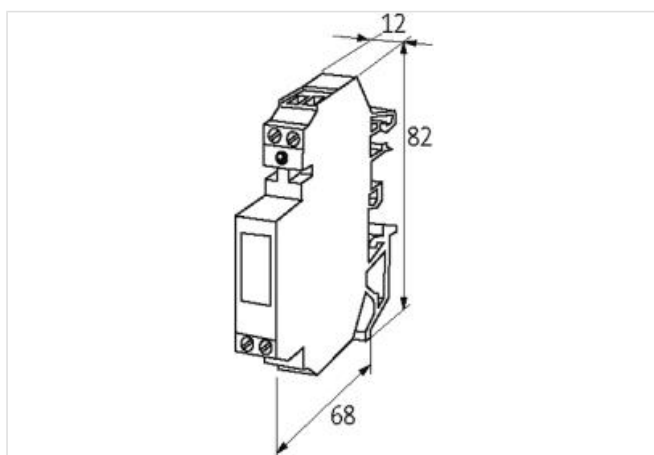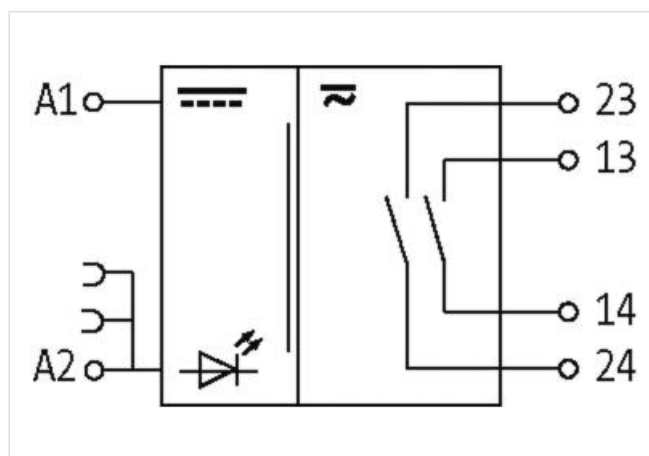

Ilustrační obrázek



#### Obecné produktové informace

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 03.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0              | 27371601      |
| ECLASS-9.0              | 27371601      |
| ECLASS-10.1             | 27371601      |
| ECLASS-11.1             | 27371601      |
| ECLASS-12.0             | 27371601      |
| ETIM-5.0                | EC001437      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85364900      |
| GTIN                    | 4048879027731 |

**Elektrické údaje | Vstup**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Vstupní napětí DC      | 24 V   |
| Vstupní napětí DC min. | 19,2 V |
| Vstupní napětí DC max. | 30 V   |
| Vstupní proud          | 15 mA  |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 0,8 A @ 24 V, 0,1 A @ 110 V, 0,01 A @ 230 V |
| Spínací frekvence max.                   | 15 Hz                                       |
| Spínací výkon AC max.                    | 125 VA                                      |
| Spínací výkon DC max.                    | 60 W                                        |
| Spínací napětí AC max.                   | 250 V                                       |
| Spínací napětí DC max.                   | 250 V                                       |
| Spínací proud DC min.                    | 0,1 mA                                      |
| Spínací proud max.                       | 2 A                                         |
| Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)   | 2 A (24/110/230 V AC)                       |
| Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1)   | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)             |

**Diagnostika**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stavová indikační LED | žlutá |
|-----------------------|-------|

**Technické údaje | Ochrana přístroje**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži |
|---------------------|------------------------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV         |
| Elektrická životnost              | 20000000 Cykly |

**Ochrana přístroje | Mechanicky**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Mechanická životnost | 20000000 Cykly |
|----------------------|----------------|

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Doba odpadnutí max. | 10 ms |
| Reakční doba max.   | 10 ms |
| Spínací čas max.    | 1 ms  |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiál kontakt | Ag Au |
|------------------|-------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                        |
| Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
| Výška                      | 82 mm                             |
| Šířka                      | 12 mm                             |
| Hloubka                    | 68 mm                             |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Provozní teplota max. | 60 °C  |

**Druh připojení 3**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 2                  |
| PIN 1                    | 14                 |
| PIN 2                    | 24                 |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 2                  |
| PIN 1                    | 13                 |
| PIN 2                    | 23                 |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 2                  |
| PIN 1                    | + A 1              |
| PIN 2                    | - A 2              |