

## MAI67 prodluzovací modul


2x na 2x profilový kabel

připojení MAI67


2x na 2x profilový kabel

### [Odkaz na produkt](#)

#### Ilustrace

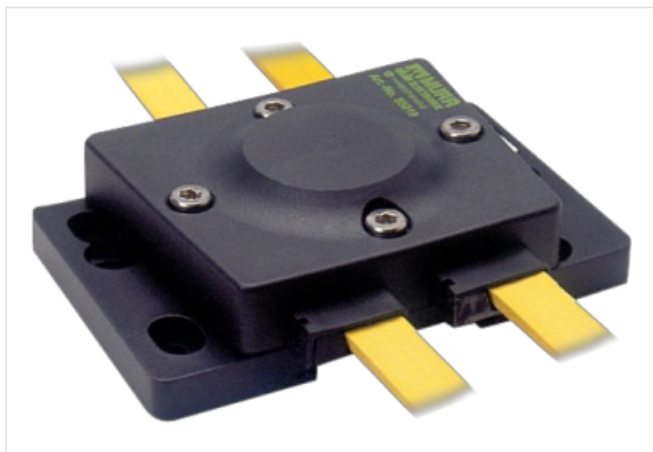

Ilustrační obrázek

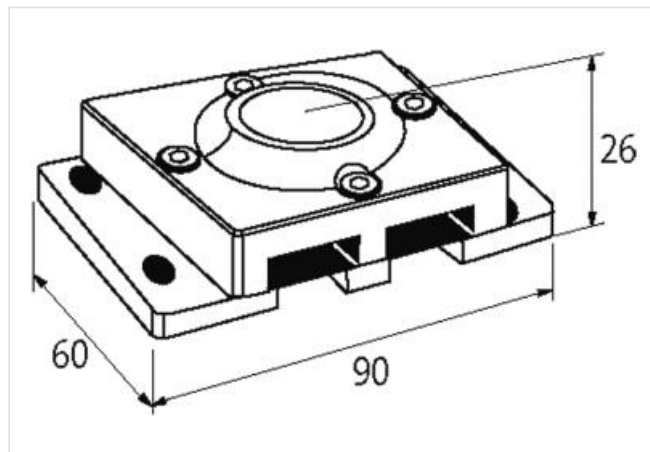

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27400209      |
| ECLASS-6.1              | 27279219      |
| ECLASS-7.0              | 27279219      |
| ECLASS-8.0              | 27279219      |
| ECLASS-9.0              | 27440108      |
| ECLASS-10.1             | 27440111      |
| ECLASS-11.1             | 27440111      |
| ECLASS-12.0             | 27440111      |
| ETIM-5.0                | EC001583      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85369010      |
| GTIN                    | 4048879052184 |

#### Elektrické údaje | Napájení

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Provozní napětí DC max. | 36 V |
| Výsledný proud max.     | 8 A  |

#### Ochrana přístroje | Elektricky

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)     | IP67  |
| Izolační pevnost ASI/napájení | 200 V |

#### Mechanické údaje | Montážní údaje

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Montáž                     | šroubované, geschnappt    |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška                      | 90 mm                     |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 05.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | [shop@murrelektronik.cz](mailto:shop@murrelektronik.cz) | [shop.murrelektronik.cz](http://shop.murrelektronik.cz)

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 74 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 26 mm |
|---------|-------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
|-----------------------|--------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Provozní teplota max. | 60 °C |
|-----------------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Skladovací teplota max. | 80 °C |
|-------------------------|-------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Výrobkový standard | EN 60664-1 |
|--------------------|------------|