

IMPACT67-C DO8/2A

8 dig. výstupu (2A)

Digitální výstupy

DO8 - 2 A

CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování

7/8", 5-pin, 2× max. 9 A

M12, 5-pin, A-kódování

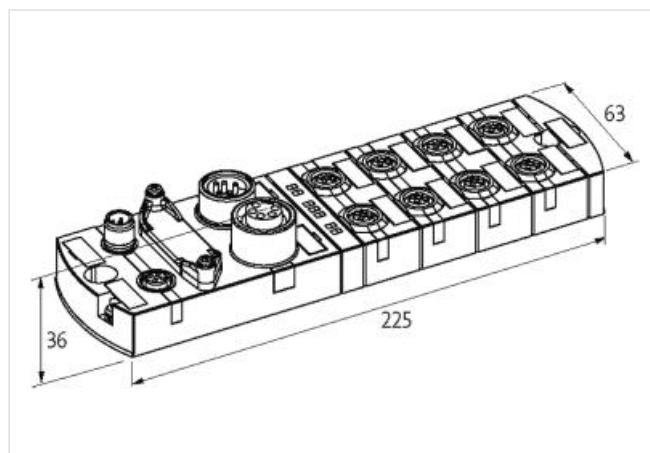
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879052016

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud UA max.	9 A
Výsledný proud US max.	9 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
------------------------	-----

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Výstupní proud na kolík max.	2 A
------------------------------	-----

Průmyslová komunikace | Sběrnicová data

Adresové pásmo min.	1
---------------------	---

Adresové pásmo max.	99
---------------------	----

Průmyslová komunikace | CANopen

Adresace CANopen	Otočný přepínač
------------------	-----------------

Diagnostika

Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
-------------	-----------------------------

Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
-------------------------	-----------------------

Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
------------------------	-----------------------

LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
-----------------	--

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
----------------------------	--------------------------

Výška	39 mm
-------	-------

Šířka	63 mm
-------	-------

Hloubka	225 mm
---------	--------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	70 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-25 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	70 °C
-------------------------	-------

Connection type 6

Druh připojení 1	0, 2, 4, 6
------------------	------------

Druh připojení 2	1, 3, 5, 7
------------------	------------

Druh připojení 3	Bus In
------------------	--------

Druh připojení 4	Bus Out
------------------	---------

Druh připojení 5	Power In
------------------	----------

Connection type 6	Power Out
-------------------	-----------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	šedý
-----------------------	------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	DO 01 03 05 07
-------	----------------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	DO 00 02 04 06
-------	----------------

PIN 5	PE
-------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	šedý
-----------------------	------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	DO 01 03 05 07
-------	----------------

PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	PE
PIN 2	n.c.
PIN 3	CAN_PE
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	PE
PIN 2	n.c.
PIN 3	CAN_PE
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Family construction form	7/8"
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)