

**IMPACT67-PN DI16**

16 digitálních vstupů

Digitální vstupy

DI16

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování

7/8", 5-pin, 2× max. 9 A

M12, 5-pin, A-kódování

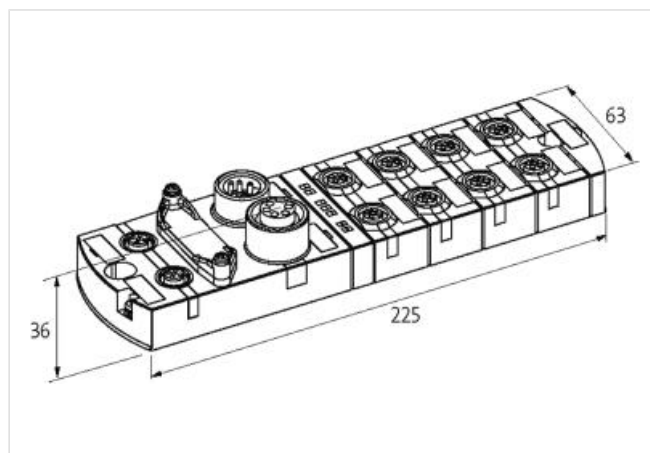
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

mounting compatible with I/O modules of the MVK series

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27242604      |
| ECLASS-6.1              | 27242604      |
| ECLASS-7.0              | 27242604      |
| ECLASS-8.0              | 27242604      |
| ECLASS-9.0              | 27242604      |
| ECLASS-10.1             | 27242604      |
| ECLASS-11.1             | 27242604      |
| ECLASS-12.0             | 27242604      |
| ETIM-5.0                | EC001599      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879051910 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Provozní napětí US DC  | 24 V       |
| Výsledný proud UA max. | 9 A        |
| Výsledný proud US max. | 9 A        |

| Elektrické údaje   Vstup          |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Odolný proti přetížení            | ano                                            |
| Ochrana proti zkratu              | ano                                            |
| Type input                        | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Senzorový proud US na vstup max.  | 0,2 A                                          |
| Průmyslová komunikace   Profinet  |                                                |
| Adresace PROFINETu                | DCP                                            |
| Diagnostika                       |                                                |
| Diagnostika                       | Under voltage, žádné napětí                    |
| Diagnostika po sběrnici           | pro modul                                      |
| Diagnostika pomocí LED            | pro modul a pro kanál                          |
| LED signalizace                   | Ethernetové spojení/ datová komunikace         |
| Ochrana přístroje   Elektricky    |                                                |
| Druh krytí (EN IEC 60529)         | IP67                                           |
| Mechanické údaje   Montážní údaje |                                                |
| Suitable for mounting type        | 2-otvorová montáž šrouby                       |
| Výška                             | 39 mm                                          |
| Šířka                             | 63 mm                                          |
| Hloubka                           | 225 mm                                         |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky |                                                |
| Provozní teplota min.             | -25 °C                                         |
| Provozní teplota max.             | 55 °C                                          |
| Skladovací teplota min.           | -25 °C                                         |
| Skladovací teplota max.           | 70 °C                                          |
| Druh připojení 4                  |                                                |
| Druh připojení 1                  | 0-7                                            |
| Druh připojení 2                  | Port1, Port2                                   |
| Druh připojení 3                  | Power In                                       |
| Druh připojení 4                  | Power Out                                      |
| Family construction form          | M12                                            |
| Gender                            | female                                         |
| Barva nosiče kontaktu             | černá                                          |
| Kódování                          | A                                              |
| Počet pinů                        | 5                                              |
| PIN 1                             | 24 V DC (US)                                   |
| PIN 2                             | DI 10-17                                       |
| PIN 3                             | 0 V                                            |
| PIN 4                             | DI 00-07                                       |
| PIN 5                             | PE                                             |
| Montáž                            | připojeno, šroubované                          |
| Utahovací moment                  | 0,6 Nm                                         |
| Family construction form          | M12                                            |
| Gender                            | female                                         |
| Barva nosiče kontaktu             | černá                                          |
| Kódování                          | D                                              |
| Počet pinů                        | 4                                              |
| PIN 1                             | TD +                                           |
| PIN 2                             | RD +                                           |
| PIN 3                             | TD -                                           |
| PIN 4                             | RD -                                           |
| Family construction form          | 7/8"                                           |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Gender                   | male         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá        |
| Počet pinů               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |
| Family construction form | 7/8"         |
| Gender                   | female       |
| Barva nosiče kontaktu    | černá        |
| Počet pinů               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |