

ACS - potencialove svorky

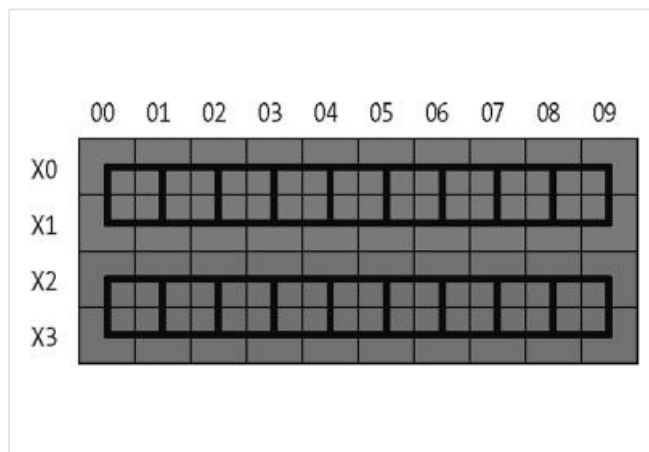
hneda/hneda/modra/modra

Potenciálový blok

hnědá/hnědá/modrá/modrá

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ECLASS-10.1	27141106
ECLASS-11.1	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879049375

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Výsledný proud max.	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG min.	28
Číslo AWG max.	14

Instalace | Připojení

Připojení

Pružinové vyjímatelné svorky

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP20

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška 70 mm

Šířka 56 mm

Hloubka 32,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. 0 °C

Provozní teplota max. 55 °C

Skladovací teplota min. -40 °C

Skladovací teplota max. 85 °C