

Impact20 P DI8 DO8

Profibus-DP, 8 digitalních vstupů, 8 digitalních výstupů

Digitální vstupy/výstupy

DI8 DO8 - 2 A


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

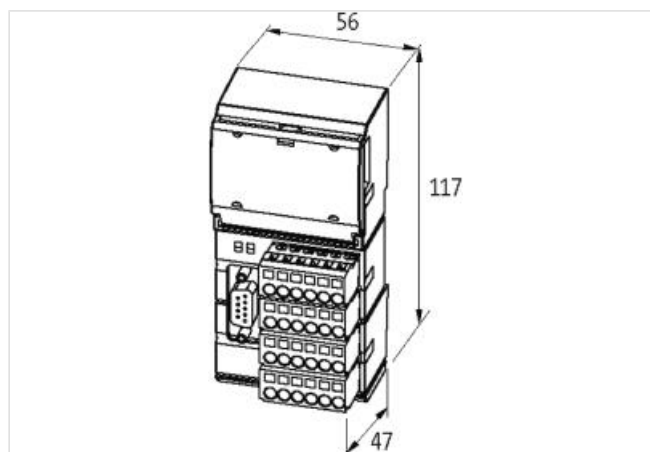

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879048095

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Výsledný proud max.	8 A
Výsledný proud UA max.	12 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max.	0,7 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
------------------------	-----

Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	2 A
Průmyslová komunikace Sběrníková data	
Adresové pásmo min.	3
Adresové pásmo max.	99
Způsob nastavení adres	Otočný přepínač
Diagnostika	
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	117 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	47 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Výrobkový standard	
Výrobkový standard	EN 61131-2
Druh připojení 5	
Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	X0
Druh připojení 3	X1
Druh připojení 4	X2
Druh připojení 5	X3
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bílá
Počet pinů	9
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	B
PIN 4	n.c.
PIN 5	PE
PIN 6	5 V
PIN 7	n.c.
PIN 8	A
PIN 9	n.c.
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 00
PIN 2	CH 01
PIN 3	CH 02
PIN 4	CH 03
PIN 5	UI
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 10
PIN 2	CH 11
PIN 3	CH 12
PIN 4	CH 13
PIN 5	UA
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 20
PIN 2	CH 21
PIN 3	CH 22
PIN 4	CH 23
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	CH 30
PIN 2	CH 31
PIN 3	CH 32
PIN 4	CH 33
PIN 5	FE
PIN 6	FE