

Tree 4TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 4xM12

4 portový nespravovaný switch


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

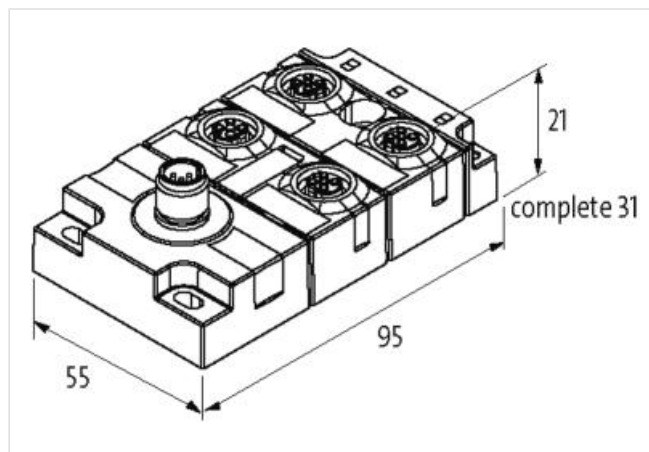

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879469135

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	30 V

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
-------------------------	------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano

Diagnostika	
Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	Nickeled
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	4-otvorová montáž šrouby
Výška	95 mm
Šířka	55 mm
Hloubka	31 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	2-3
Druh připojení 2	Napájení
Montáž	připojeno, šroubované
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	24 V DC (UB 2)
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	PE