

MSDD hybridni sbernicovy coupler


CU, CU (samice/samice)
Han-Brid ® je registrovanou značkou HARTING KGaA.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

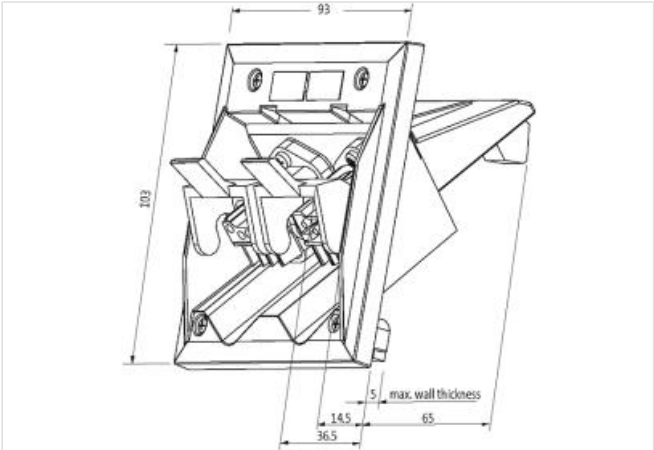

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879041492
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	12 MBit/s
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez, jednodrátový max.	0,25 mm²
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max.	2,5 mm²
Instalace Připojení	
Připojení	Pružinové vyjímatelné svorky
Technické údaje Ochrana přístroje	
Stíněný	ne
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška výřez	90 mm
Šířka výřez	80 mm
Výška	103 mm
Šířka	93 mm
Hloubka	65 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C