

MCS-B spinany zdroj, 1fazovy

IN: 95-265VAC OUT: 4-6V/3ADC

INPUT: 110...240 V AC

OUTPUT: 5 V DC $\pm 1\%$



Proud: 3 A

Přemostění výpadku sítě min.

min. 30 ms (115 V AC); min. 180 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace

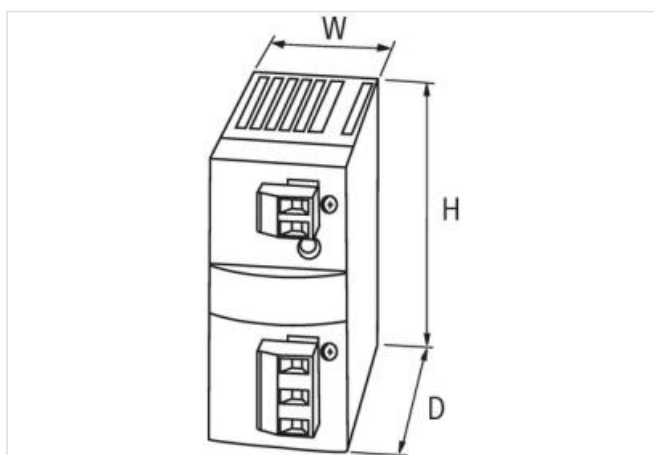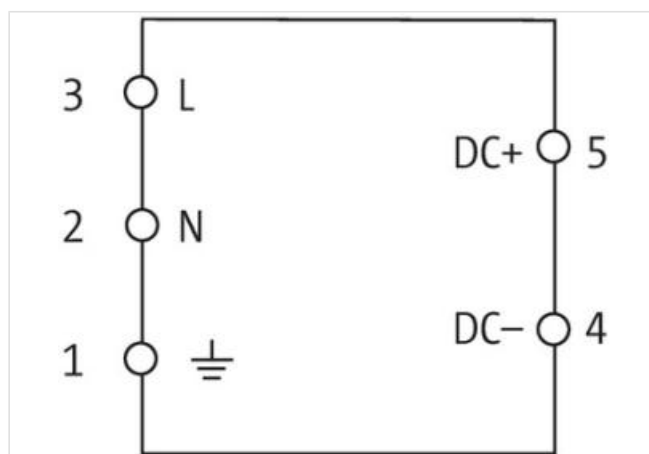

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079938

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	95 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	300 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,2 A
Inrush current max.	15 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Účinnost	80 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	5 V
Výstupní napětí DC min.	4,2 V
Výstupní napětí DC max.	6 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	3 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	120 mV

Ochrana přístroje | Elektrický

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	76 mm
Šířka	38 mm
Hloubka	87,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 03.05.2024

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L