

Emparro Cap

IN:47-56 VDC OUT: 46-56VDC/20A - 100ms



INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 20 A

0.1 s (20 A); 2 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

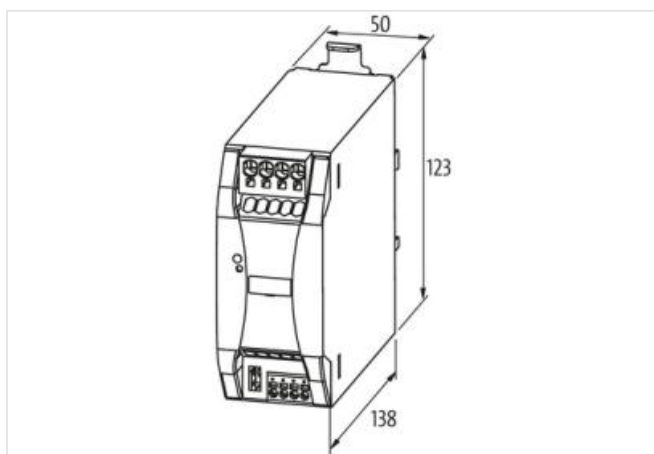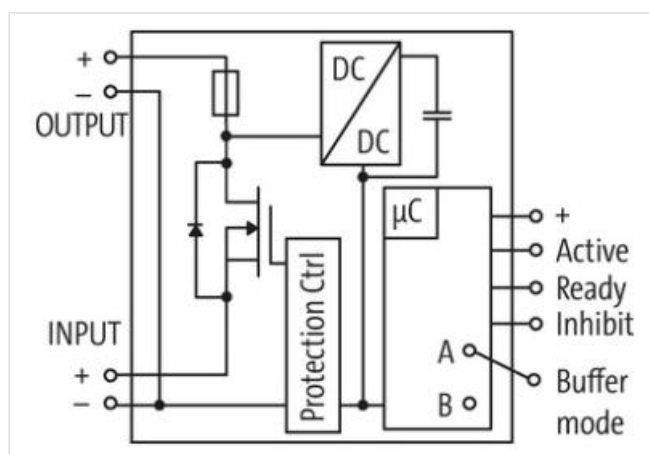

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322200
GTIN	4048879478120

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV/PELV

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	46 V
Vstupní napětí DC max.	56 V
Nabíjecí proud max.	0,5 A
Nabíjecí doba min.	20 s
Nabíjecí doba max.	45 s
Ochrana proti napěťovým špičkám DC max.	72 V
Účinnost	99 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	48 V
Výstupní napětí DC min.	46 V
Výstupní napětí DC max.	56 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud v záložním režimu	26 A
Output current max.	20 A
Zbytkové zvlnění (s-s) max.	200 mV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	123 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	138 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

EMC	EN 55022 B
-----	------------

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input / Output
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	- In DC
PIN 2	+ In DC
PIN 3	- Out
PIN 4	+ Out
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	+
PIN 2	A
PIN 3	R
PIN 4	I