

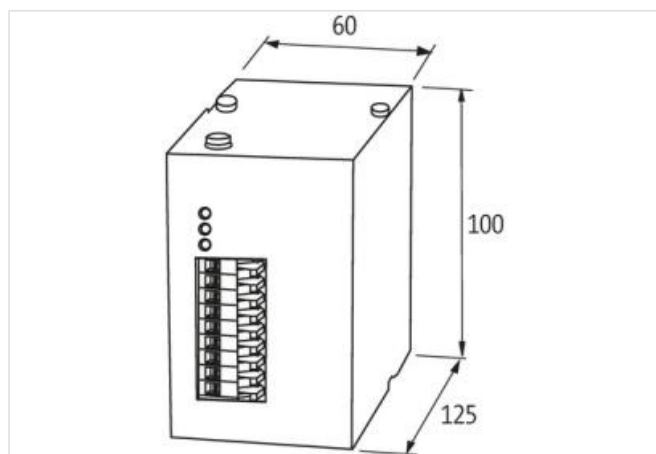
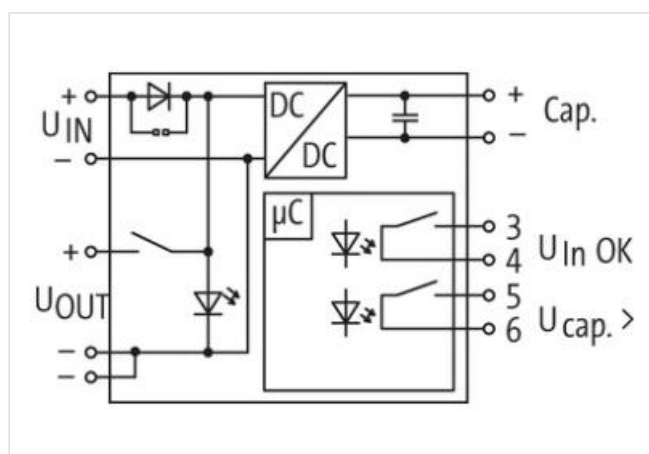
MB Cap Ultra vyrovnávací modul

IN: 20,4-26,4VDC OUT:23VDC/3A - max. doba zaloh. 7s

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 3 A

7 s (3 A); 21 s (1 A)

Odkaz na produkt
Ilustrace


Ilustrační obrázek


OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322900
GTIN	4048879079808

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV/PELV
---------------------	-----------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud AC	3 A
Nabíjecí doba min.	25 s
Účinnost	90 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	23 V
Výstupní napětí DC min.	22,54 V
Výstupní napětí DC max.	23,46 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	3 A

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 60950, EN 50178
--------------------	--------------------