

MB Cap Ultra - vyrovnávací modul

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A (max. 1A/170s)



INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 40 A

3.6 s (40 A); 170 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

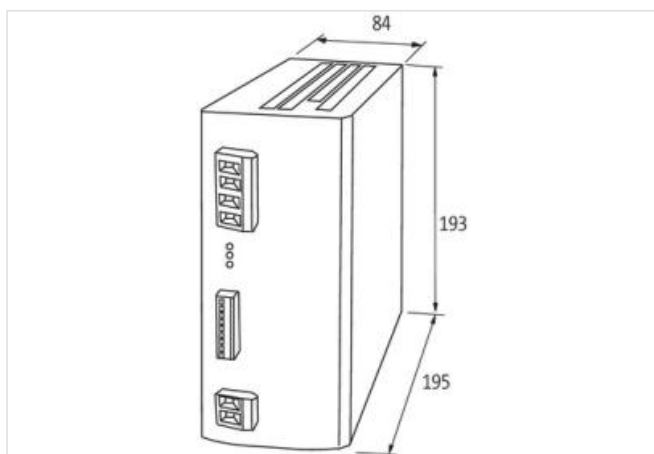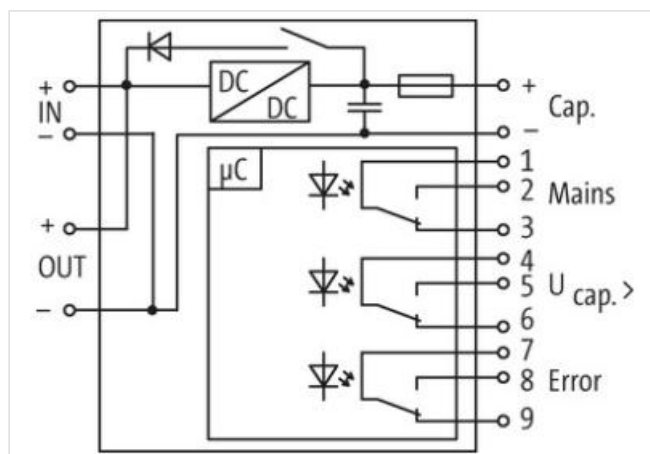

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322900
GTIN	4048879404990

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud AC	40 A
Zapínací proud max.	36,5 A
Nabíjecí doba min.	140 s
Nabíjecí doba max.	300 s
Účinnost	90 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC min.	19 V
Výstupní napětí DC max.	25,5 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current max.	40 A

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C