

Emparro67 - spinany zdroj, 1fazovy

""IN: 100...240VAC OUT: 24V/10ADC, IP67, 2x MICO, 7/8""", IO-link""

Emparro@67 Hybrid

2x MICO 7/8" IOL

5-pin

Proud: 10 A

INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC

OUTPUT: 24...28 V DC

Preventivní diagnostika

Zařízení pro nadproudovou ochranu


regulovatelný prostřednictvím IO link

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

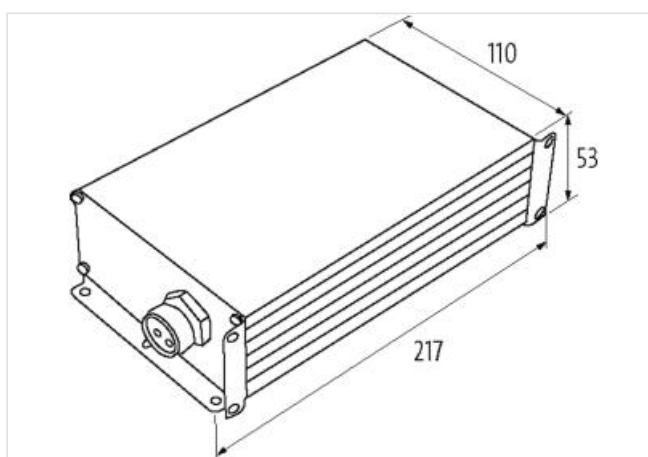

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879634922

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ne
Bezpečnostní stupeň	SELV

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 07.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	6,3 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC	240 V
Vstupní napětí AC min.	90 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní napětí DC min.	90 V
Vstupní napětí DC max.	265 V
Vstupní proud AC	1,2 A
Inrush current max.	5,9 A @ 230 V
Účinnost	91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Počet výstupních kanálů	2
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	24 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current per channel max.	8 A
Output current max.	10 A
Přemostění výpadku sítě min.	20 ms @ 230 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	10 mV
Spikes (s-s) max.	150 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	6-otvorová montáž šrouby
Výška	216 mm
Šířka	110 mm
Hloubka	53 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Snížení výkonu od	50 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	4 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	100 %

Technické údaje | Spolehlivost

MTBF	432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Doplňková podmínka MTTF, MTBF	40 °C
Výrobkový standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Output
------------------	--------

Druh připojení 2	Signalizace
Family construction form	7/8"
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V DC (Out 2)
PIN 2	0 V DC (Out 1)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (Out 1)
PIN 5	24 V DC (Out 2)
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	L + (24 V DC) (In)
PIN 2	DI / DO (I / Q)
PIN 3	L - (0 V)
PIN 4	IO-Link (C / Q)