

MIRO SAFE+ Switch ECOA 24

24 VAC/DC - 2 N/O /1 PLC

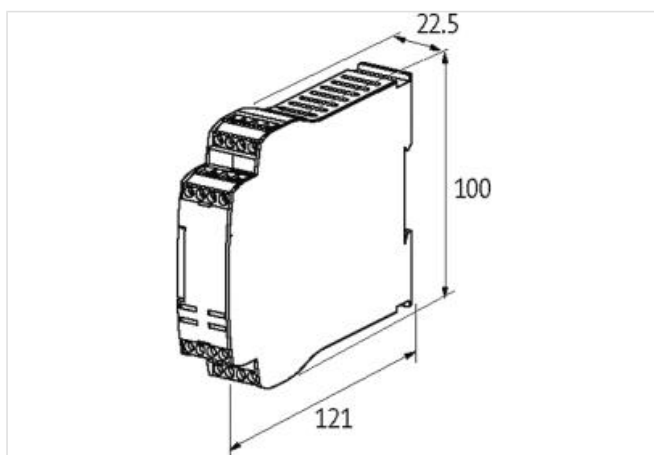
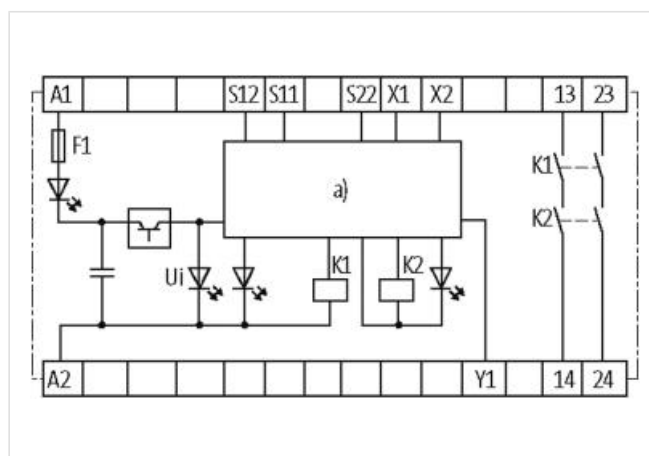
4 A

Bezpečnostní dveře a ovládání nouzového zastavení

Sledování světelného závěsu

Sledování bezpečnostního magnetického snímače

Automatický/manuální reset/start

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879367561

Technické údaje | Bezpečnostní parametry

Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
----------------------------	---

Elektrické údaje | Napájení

Příkon max.	2 W
Zdánlivý výkon	5,2 VA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	20,4 V
Vstupní napětí AC max.	26,4 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	28,8 V

Elektrické údaje | Výstup

Počet pomocných kontaktů	0
Počet výstražných výstupů	1
Počet bezpečnostních kontaktů	2
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V
Signalizační výstupy	Y1
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud max.	4 A
Spínací výkon hlásičového výstupu Y1	100 mA @ 24 V DC
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP0	max. 250 V AC/4 A; min. 5 V AC/1 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením
Bezpečnostní kontakty	13-14, 23-24

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Elektrická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O
Materiálové vlastnosti kontaktu	s nuceným vedením, samočisticí

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	100 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	121 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-40 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	85 °C
-------------------------	-------

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	X 2
-------	-----

PIN 2	S 22
-------	------

PIN 3	S 12
-------	------

PIN 4	A 2
-------	-----

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	X 1
-------	-----

PIN 2	Y 1
-------	-----

PIN 3	S 11
-------	------

PIN 4	A 1
-------	-----

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	13
-------	----

PIN 2	14
-------	----

PIN 3	23
-------	----

PIN 4	24
-------	----

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Počet pinů	4
------------	---