



MIRO SAFE+ T 2 24

24 VAC/DC - 3 N/O / 2 N/O zpozdeny - 1 N/C / 3 PLC

6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
Bezpečnostní dveře a ovládání nouzového zastavení
Sledování světelného závěsu
Sledování bezpečnostního magnetického snímače
Automatický/manuální/manuální sledování reset/start

Odkaz na produkt

Ilustrace

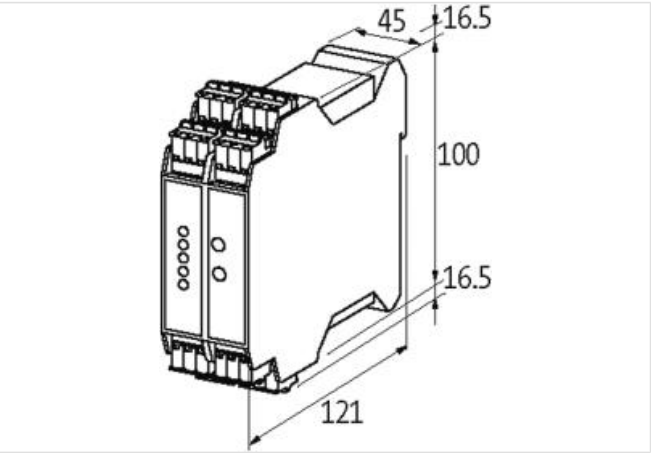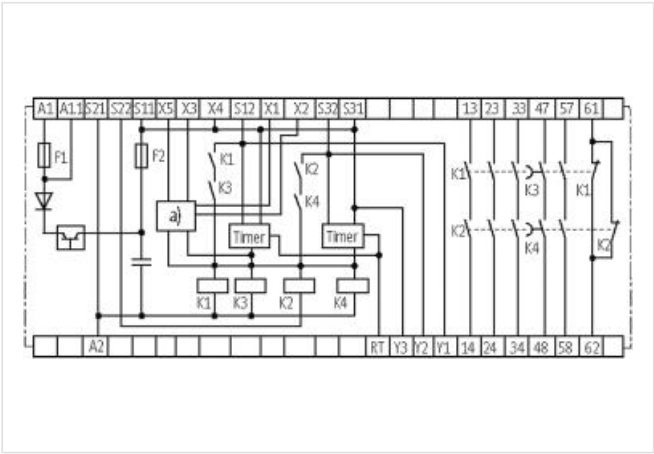

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879367592

Technické údaje | Bezpečnostní parametry

DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1)	99 %
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1)	60 %
Provozní životnost	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4 (STOP0); 3 (STOP1)
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e (STOP0); d (STOP1)
SIL (IEC 61508)	3 (STOP0); 2 (STOP1)

Elektrické údaje | Napájení

Příkon max.	3,2 W
Zdánlivý výkon	7,1 VA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	20,4 V
Vstupní napětí AC max.	26,4 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	28,8 V

Elektrické údaje | Výstup

Počet pomocných kontaktů	1
Počet výstražných výstupů	3
Počet bezpečnostních kontaktů STOP0	3
Počet bezpečnostních kontaktů STOP1	2
Kategorie užití AC-15 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Kategorie užití DC-13 STOP1 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Pomocné kontakty	31-32
Signalizační výstupy	13-14, 23-24, 33-34
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud max.	6 A
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP0	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP1	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením
Bezpečnostní kontakty STOP0	13-14, 23-24, 33-34
Bezpečnostní kontakty STOP1	47-48, 57-58
Výsledný proud STOP1	12 A
Výsledný proud STOP0	18 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Elektrická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost10000000 Cykly

Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Ag Sn O
Materiálové vlastnosti kontaktu	s nuceným vedením, samočisticí
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	100 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	121 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Snížení výkonu od	45 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Connection type 8	
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	62
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	48
PIN 2	58
PIN 3	X 3
PIN 4	Y 3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	A 2
PIN 2	S 21
PIN 3	A 1.1
PIN 4	S 22
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	X 4
PIN 2	S 31
PIN 3	S 32

PIN 4	RT
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	A 1
PIN 2	S 11
PIN 3	S 12
PIN 4	X 5
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	X 3
PIN 2	X 2
PIN 3	X 1
PIN 4	Y 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	61
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	47
PIN 2	57
PIN 3	S 32
PIN 4	Y 1