


MIRO SAFE+ E 24

24 VAC/DC - 4 N/O / 2 N/C

6 A
Rozšiřující moduly

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

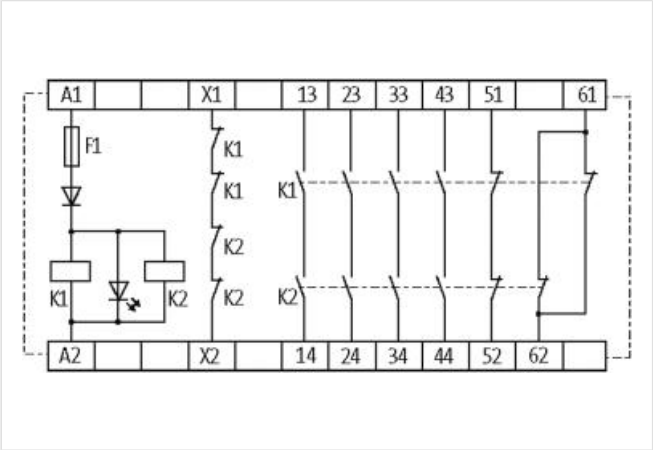

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM-5.0	EC001449
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879367622

Technické údaje | Bezpečnostní parametry

Provozní životnost	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3

Elektrické údaje | Napájení

Zdánlivý výkon	1,2 VA
----------------	--------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	20,4 V
Vstupní napětí AC max.	26,4 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	28,8 V

Elektrické údaje | Výstup

Počet pomocných kontaktů	2
Počet výstražných výstupů	0
Počet bezpečnostních kontaktů	4
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Pomocné kontakty	51-52, 61-62
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud max.	6 A
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP0	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením
Bezpečnostní kontakty	13-14, 23-24, 33-34, 43-44

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Elektrická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O
Materiálové vlastnosti kontaktu	s nuceným vedením, samočisticí

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	100 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	121 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	45 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	44
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	A 2
PIN 2	X 2
PIN 3	52
PIN 4	62
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	A 1
PIN 2	X 1
PIN 3	51
PIN 4	61
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	43