

MSDD servisni konektor




USB 3.0 A/A, 0,6m kabel, nahrazuje 4000-73000-0050000



Průchodky

1 × USB 3.0 (samice/samec/kabel 0.6 m) typ A

Odkaz na produkt

Ilustrace

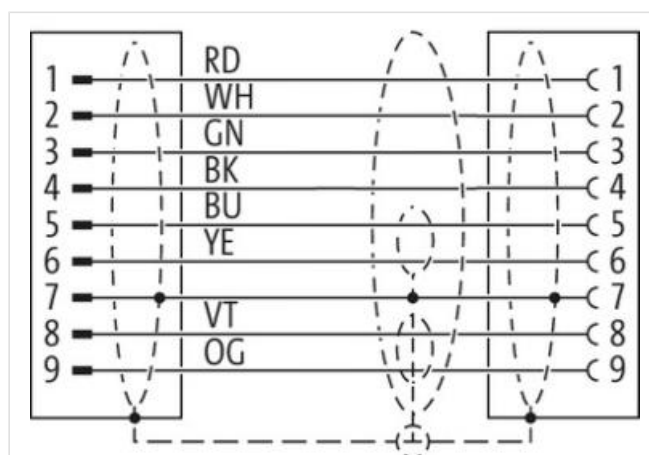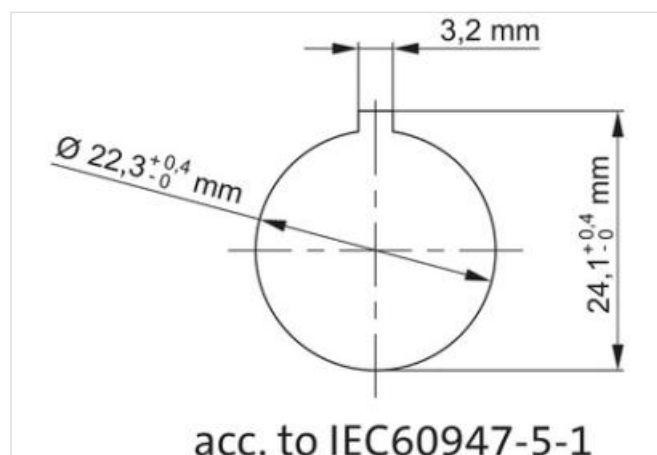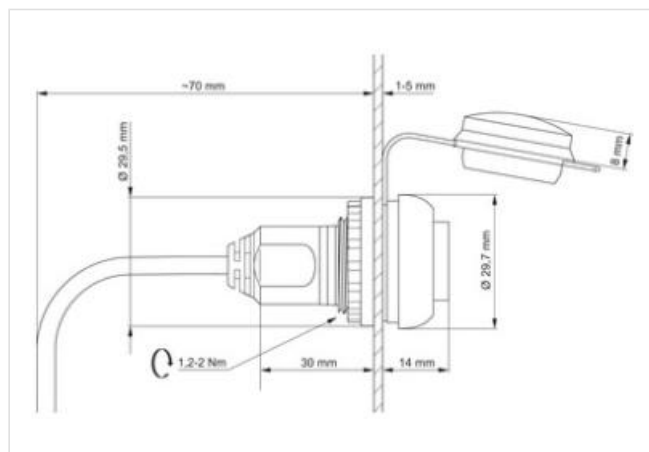

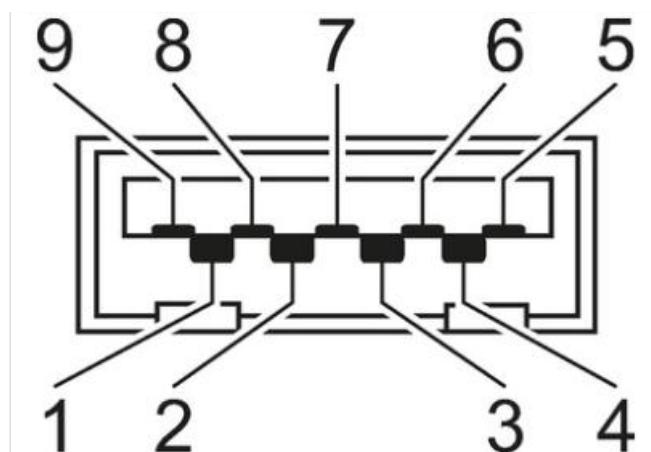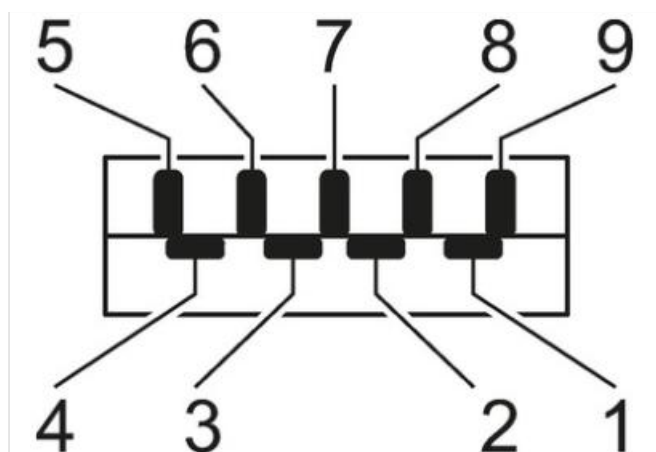

Ilustrační obrázek


OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879432894

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	5 V
Provozní napětí DC	5 V
Provozní proud max.	900 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Specifikace USB	3.0
-----------------	-----

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ano
---------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Ochrana NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, v zavřeném stavu

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	1500 Cykly
----------------------	------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr výřezu	22,5 mm
Průměr	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Hloubka	30 mm

Certifikace

UL 50E

ano