



Modlight Illumix Slim Line 32W


LED osvetleni stroje, IP54, 24VDC, M8

Modlight Illumix Slim Line
32 W

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

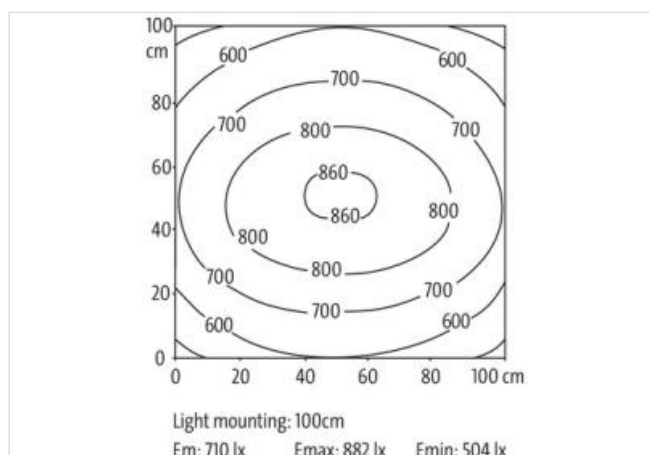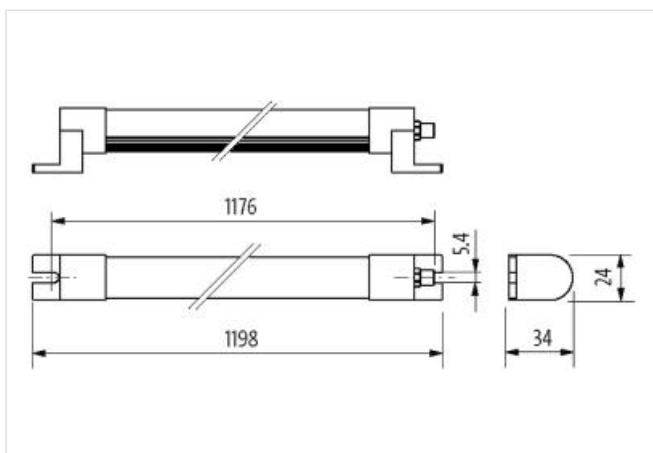

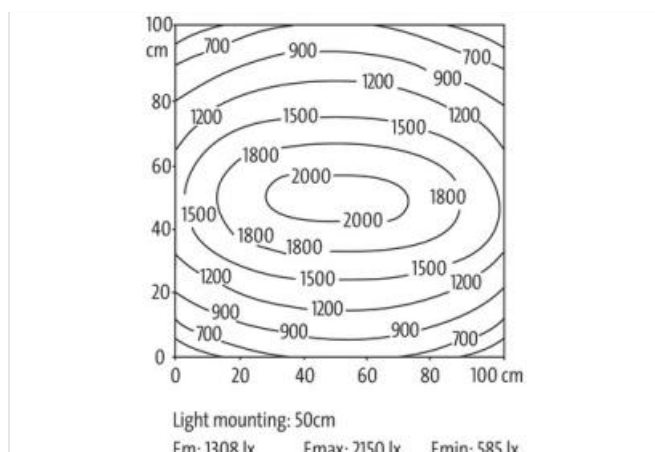

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054231
GTIN	4048879670777

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Příkon max.	32 W

HMI | Illumination properties

Radiation angle min.	120 °
Barevná teplota	5500 K
Reprodukce barev (Ra) min.	80
Světelná účinnost	145 lm/W
Barva světla	bílá denního světla
Světelný tok	4640 lm

Instalace | Připojení

Family construction form	M8
Gender	male

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	4

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP54
Ochrana přístroje Mechanicky	
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	eloxiert
Materiál plášť	Hliník
Materiál kryt svítidla	Prodyšný polystyrén (PS)
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	34 mm
Šířka	1198 mm
Hloubka	24 mm
Průměr hlavy šroubu max.	12 mm
Závít šroubovací hlavy max.	M5
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 %
Druh připojení 1	
Family construction form	M8
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC