


Modlight Illumix Classic Line 12W

LED osvětlení stroje, IP67, 24VDC, M12

Modlight Illumix Classic Line
12 W

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

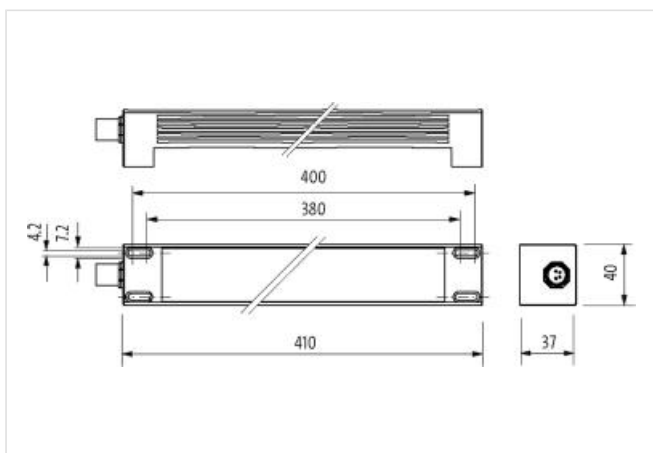

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345

ETIM-5.0	EC000348
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054239
GTIN	4048879670814
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Příkon max.	12 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Barevná teplota	5500 K
Reprodukce barev (Ra) min.	80
Světelná účinnost	105 lm/W
Barva světla	bílá denního světla
Světelný tok	1260 lm
Instalace Připojení	
Family construction form	M12
Gender	male
Instalace Obsazení pinů	
Kódování	A
Počet pinů	4
Ochrana přístroje Elektrický	
Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Ochrana přístroje Mechanický	
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	eloxiert
Materiál plášť	Hliník
Materiál krytí svítidla	difuzní jednoduché bezpečnostní sklo (ESG)
Tloušťka materiálu krytu svítidla	4 mm
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	37 mm
Šířka	410 mm
Hloubka	40 mm
Průměr hlavy šroubu max.	12 mm
Závit šroubovací hlavy max.	M5
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 %
Druh připojení 1	
Family construction form	M8
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	n.c.

PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC