

M12 F primy - ukončovací odpor

DeviceNet, CANopen

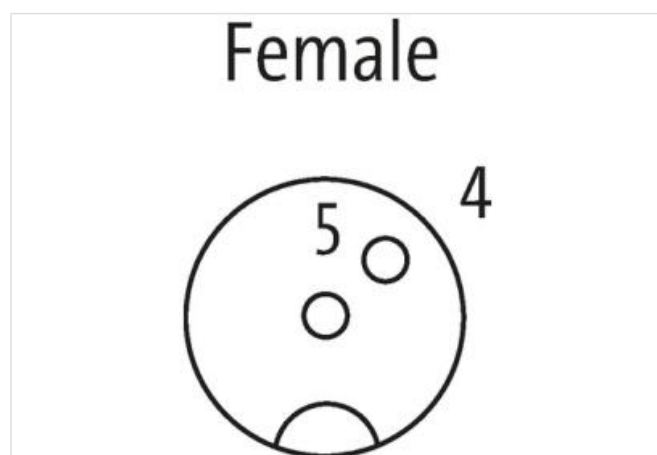
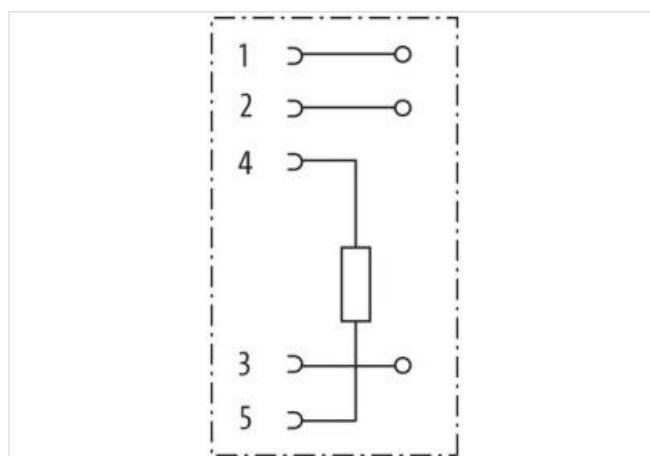
DeviceNet, CANopen

Ukončovací odpor

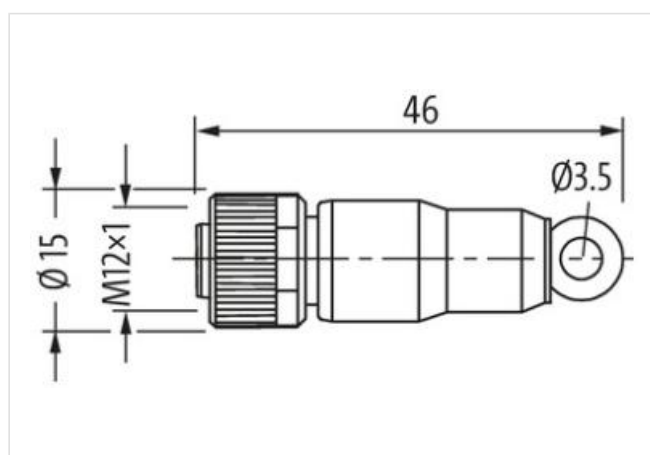
Samice

M12 – M12, 5-pólový (schéma zapojení)

A-kódování

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	27260702

ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85332100
GTIN	4048879198752

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C