



M12 F / M12 M

adapter pro Cube67+ pro externí UA


Cube67
Adaptér
Samec - samice
M12 – M12, 6-pin
použity 2 piny
Napájení aktorů externí

Odkaz na produkt

Ilustrace

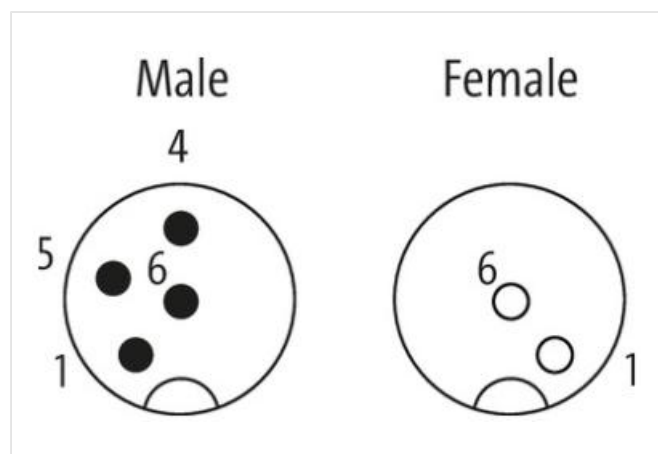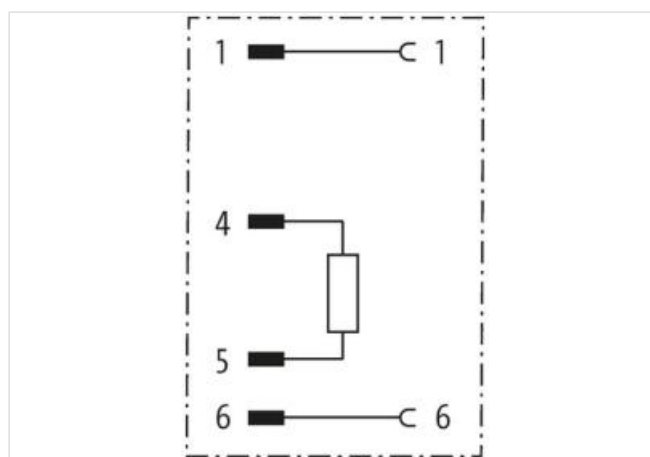

Ilustrační obrázek

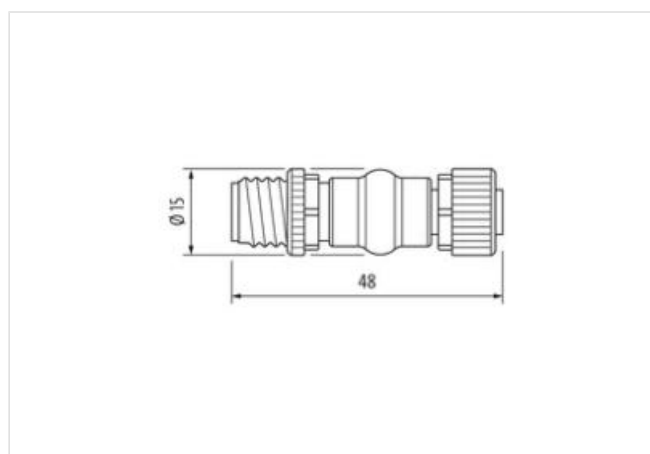

Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Materiál	PUR
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP66K, IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879419086

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.