

7/8" M primy - ukončovaci odpor,

DeviceNet, CANopen

Ukončovací odpor

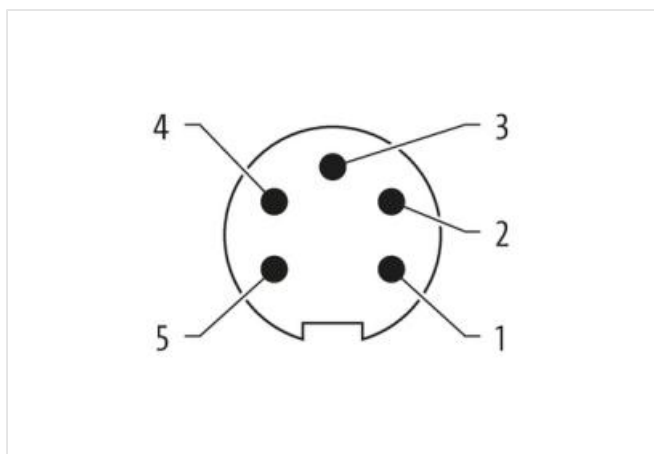
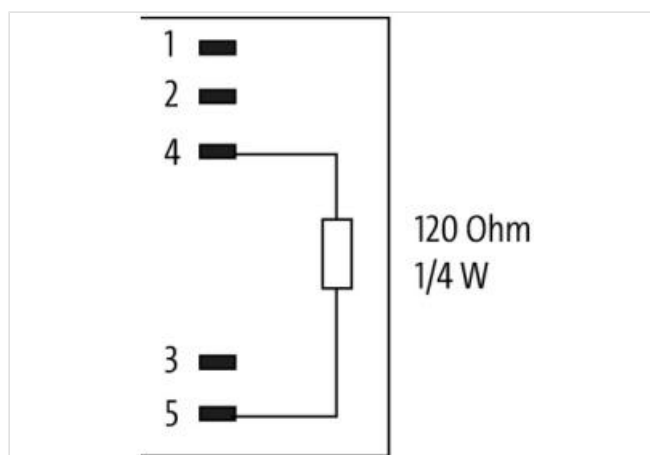
Samec

7/8" (5-pin)

Šroubové připojení

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311

ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85332900
GTIN	4048879134699

Elektrické údaje | Napájení

Provozní proud na kontakt max.	8 A
--------------------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C