

M12 F 4pin, D-kodovani / RJ 45 F uhlovy

adapter, Ethernet

Ethernet CAT5

Systém panelových průchodek

Samice přímá – samici 90°



M12 – RJ45, 4-pin

D-kódování



stíněný

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

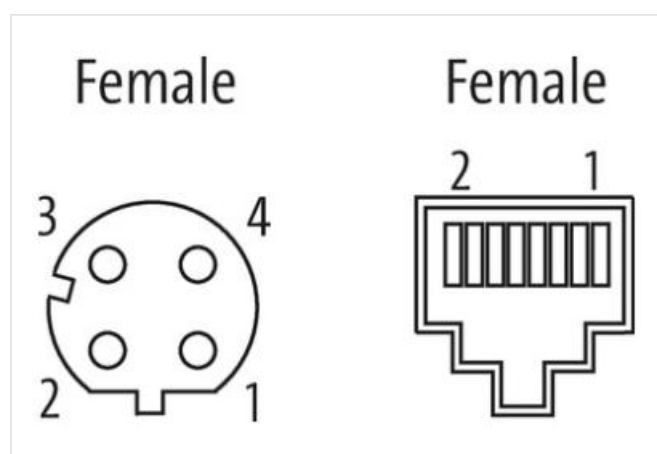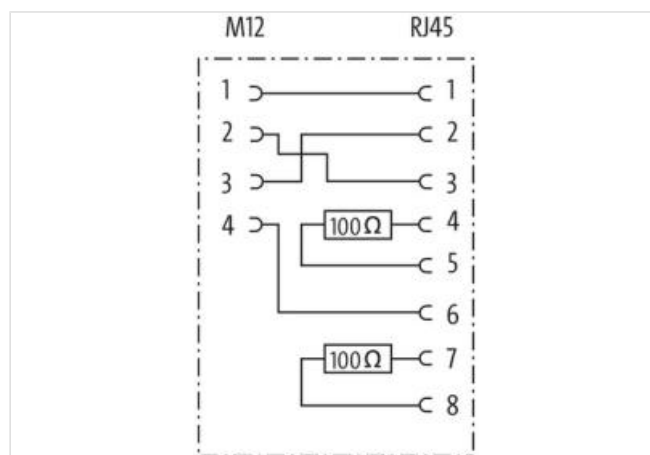Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

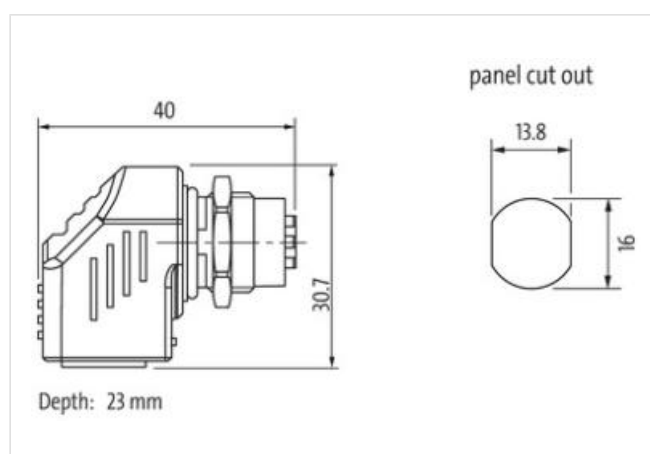

Family construction form

M12

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP67

Family construction form	RJ45
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879114158
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	2 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionality	
Duplexně	Full duplex
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,8 Nm
Montážní set	M16 x 1.5
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-5 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.