

## Pasivní rozbocovac MPV12 - 8xM12, 5pin

základní část, oddělené napájení

Č.prod.: 27116

Hmotnost: 0.115

Země původu: DE

Označení modelu: MVA8-U-YH-MP

8-port, 5-pin

Možnost oddělení potenciálů



Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

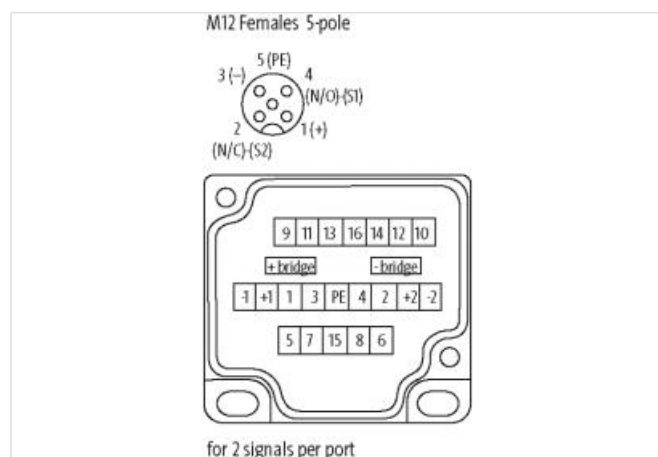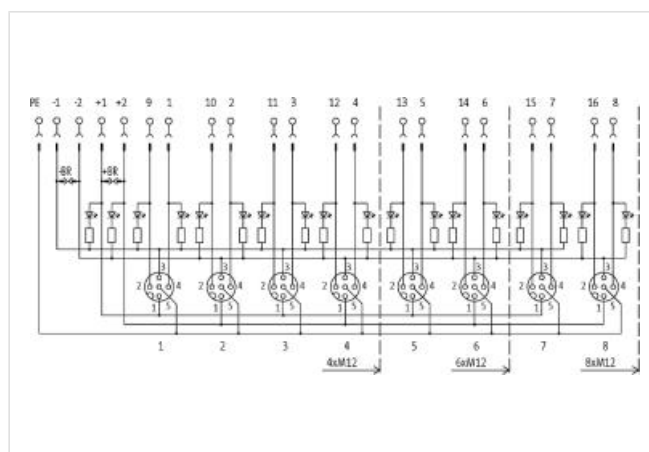

Ilustrační obrázek



### OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279219

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1              | 27279219      |
| ECLASS-7.0              | 27279219      |
| ECLASS-8.0              | 27279219      |
| ECLASS-9.0              | 27440108      |
| ECLASS-10.1             | 27440111      |
| ECLASS-11.1             | 27440111      |
| ECLASS-12.0             | 27440111      |
| ETIM-5.0                | EC002585      |
| Balící množství         | 1             |
| Balící množství         | 1             |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| Číslo celního sazebníku | 85369010      |
| Číslo celního sazebníku | 85369010      |
| GTIN                    | 4048879064118 |
| GTIN                    | 4048879064118 |
| GTIN                    | 4048879064118 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Provozní napětí DC                                     | 24 V |
| Provozní proud na kontakt max.                         | 4 A  |
| Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max. | 8 A  |
| Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max.      | 16 A |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet signálů na slot | 2 |
|-----------------------|---|

**Instalace | Připojení**

|              |         |
|--------------|---------|
| Montážní set | M12 x 1 |
|--------------|---------|

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP67                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |

**Ochrana přístroje | Média**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Flame resistance | hoření zpomalující |
|------------------|--------------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiál plášť | Plast |
|----------------|-------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |                |
|---------|----------------|
| Montáž  | Schraubgewinde |
| Výška   | 149,2 mm       |
| Šířka   | 50,2 mm        |
| Hloubka | 17,2 mm        |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 80 °C  |

**Druh připojení 2**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| Počet pinů               | 21     |
| Family construction form | M12    |
| Gender                   | female |
| Barva nosiče kontaktu    | černá  |
| Kódování                 | A      |
| Počet pinů               | 5      |

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 1 | +      |
| PIN 2 | NC S 2 |
| PIN 3 | -      |
| PIN 4 | NO S 1 |
| PIN 5 | PE     |