

AMS 4 - optoclen

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 2A

Č.prod.: 50015

Hmotnost: 0.055

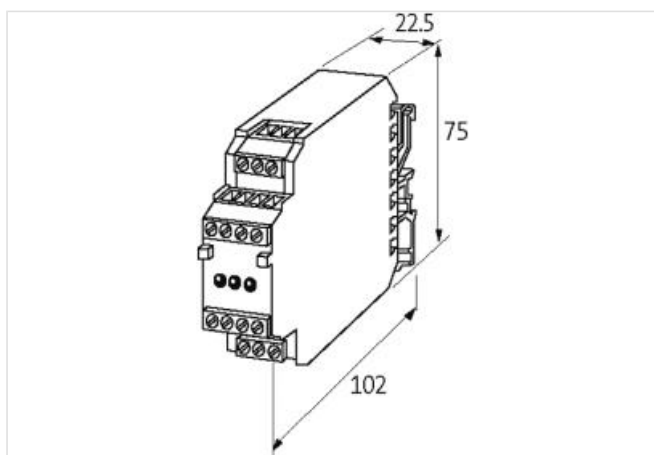
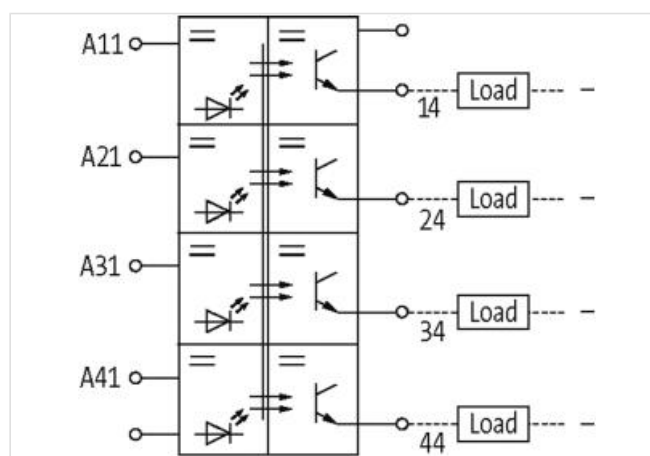
Země původu: CZ

Označení modelu: AMS 4-10 / 44-2

Tranzistor 2 A (4-port)

4 NO kontakty

24 V DC

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604

ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
ETIM-6.0	EC001504
ETIM-7.0	EC001504
ETIM-8.0	EC001504
Balící množství	1
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879295451
GTIN	4048879295451

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	20 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	6 V
Vstupní proud	27 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	5 ms
Prodleva před zapnutím max.	1 ms
Klidový proud OFF max.	0,01 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	10 Hz
Spínací napětí DC min.	5 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	2 A
Pokles napětí DC max.	0,05 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	hoření zpomalující
------------------	--------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
Barva pouzdra	černá

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	102 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C