

Cube67+ BN-PNIO - sběrnicev ý uzel

Profinet-IO

Č.prod.: 56526

Hmotnost: 0.36

Země původu: CZ

Označení modelu: Cube67+ BN-PNIO

Cube67+

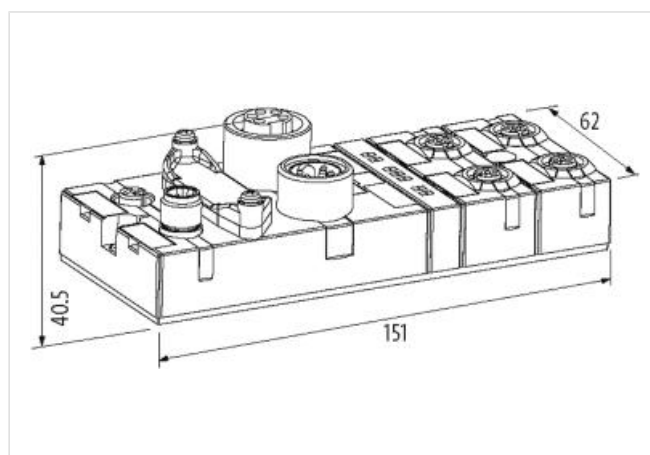
PROFINET IO

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879294027
GTIN	4048879294027

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
--------------------	------

Příkon max.	200 mA
Výsledný proud UA max.	8 A
Výsledný proud US max.	8 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Machine Option Management	ano
Podporovaný protokol	PROFINET
Průmyslová komunikace Sběrníková data	
Adresové pásmo výstupů max.	1024 Bytes
Adresové pásmo vstupů max.	1024 Bytes
Průmyslová komunikace Profinet	
Adresace PROFINETu	DCP
Třída shody PROFINETu	B
Specifikace PROFINET	V2.2
Průmyslová komunikace IO-Link	
Počet master portů IO-link max.	128
Diagnostika	
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Technické údaje Mechanické údaje	
Number extension modules max.	32
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	151 mm
Šířka	62 mm
Hloubka	40,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C
Výrobkový standard	
Výrobkový standard	EN 61131-2
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	Bus In / Bus Out
Druh připojení 2	Internal system connection
Druh připojení 3	Power In
Druh připojení 4	Power Out
Montáž	připojeno, šroubované
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 13.05.2025

PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)