

MET transformator, 1fázový

P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Č.prod.: 86033

Hmotnost: 10.165

Země původu: CZ

Označení modelu: MET 0630-230+-5%/24



Jednofázové bezpečnostní transformátory

630 VA

Izolační třída T 60/B

Odkaz na produkt

Ilustrace

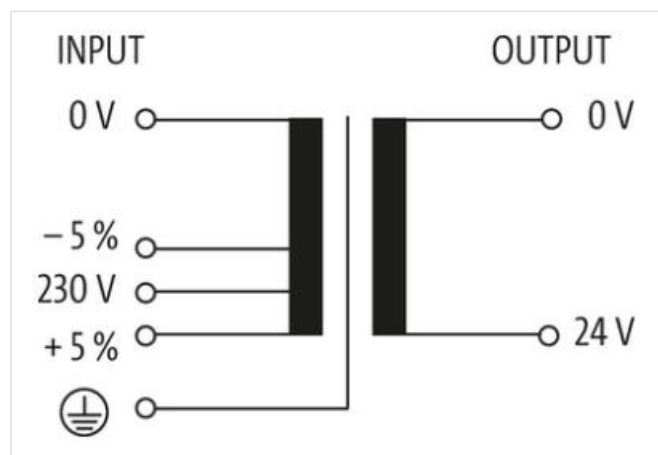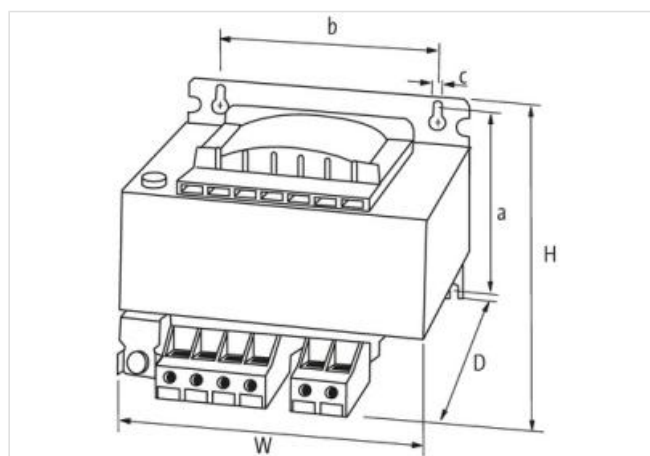

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302

ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879078986
GTIN	4048879078986

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	218,5 V
Vstupní napětí AC max.	241,5 V
Vstupní proud AC	2,98 A
Zapínací proud max.	75,6 A
Zkratový proud	82,3 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	630 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochuhängung
Upevňovací rozměr a	107,5 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	129 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	148 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
--------------------	---