

MET transformator, 1fázový

P: 1500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Č.prod.: 86060

Hmotnost: 21

Země původu: CZ

Označení modelu: MET 1500-230+/-5%/230



Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

1500 VA

Izolační třída T 60/B

Odkaz na produkt

Ilustrace

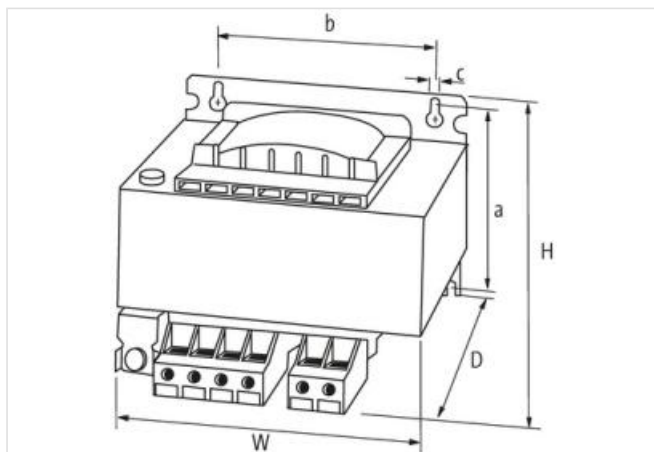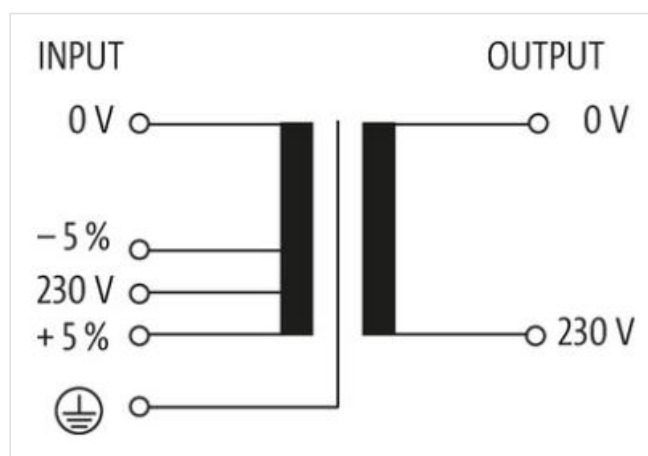

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302

ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879078856
GTIN	4048879078856

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	218,5 V
Vstupní napětí AC max.	241,5 V
Vstupní proud AC	6,9 A
Zapínací proud max.	85,07 A
Zkratový proud	358,1 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	1500 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Upevňovací rozměr a	141,5 mm
Upevňovací rozměr b	135 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	168 mm
Šířka	174 mm
Hloubka	162 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---