

MQ15 male recept. front 600V AC type 3

PE-X-wires 4x1.5 UL 1m

Průchodka samec

MQ15, 4-pólové

bayonet connector/bayonet lock

s připojeným vodičem

Přední montáž



Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

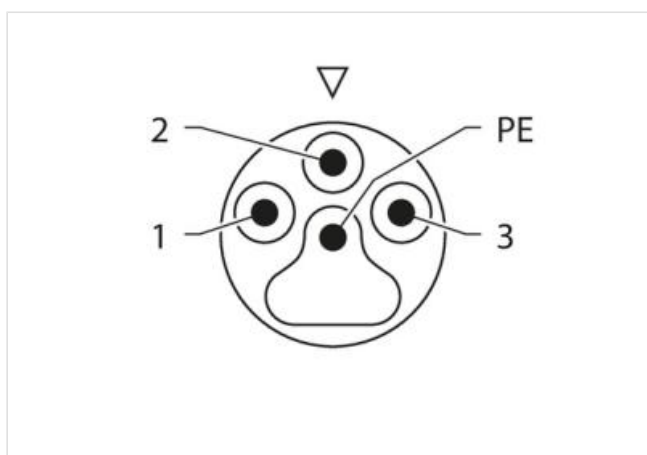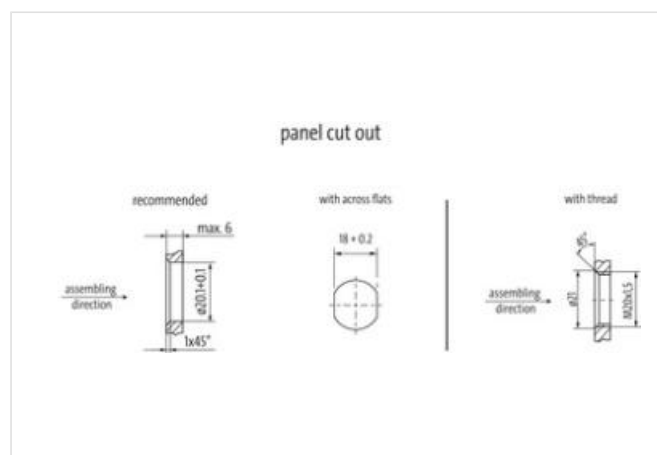

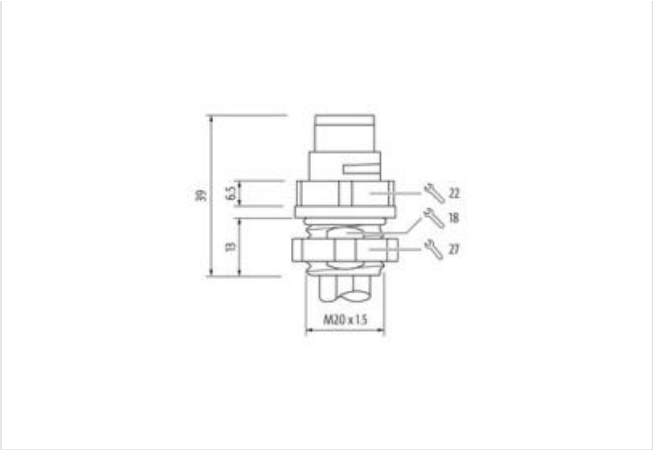

Ilustrační obrázek



Délky kabelů	1 m
Montáž	připojeno, s aretací
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Family construction form	MQ15
Kódování	Typ 3
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4065909092651
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	13 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Obsazení pinů	
Konfigurace	částečně obsazeno
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	PA
Materiál nosič kontaktu	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Druh zajištění	Bajonetový uzávěr
----------------	-------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	IEC 61076-2-116
--------------------	-----------------

Resistances | Cable

wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Identifikace kabelu	P91
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Material wire insulation	PE-X
Amount wires	4
Outer diameter insulation	2,35 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crossection (wire)	1,5 mm²
Material conductor wire	Měděná lícna, pozinkovaná
Conductor type (wire)	Lícna třídy 5
Jmenovité napětí AC max.	600 V
Stálé střídavé napětí (žila - žila)	6 kV
Stálé střídavé napětí (žila - plášť)	6 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	105 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	105 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404