

RM 12/24 - rele - 22, delka 5,0mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relé; 2 NO/NC kontakty



8 A

24 V DC

Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

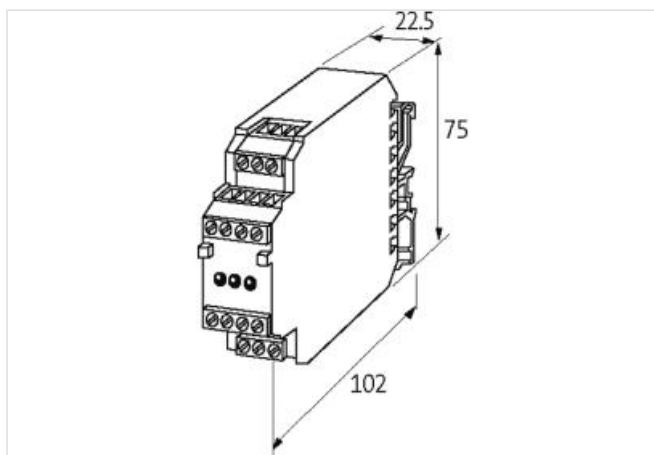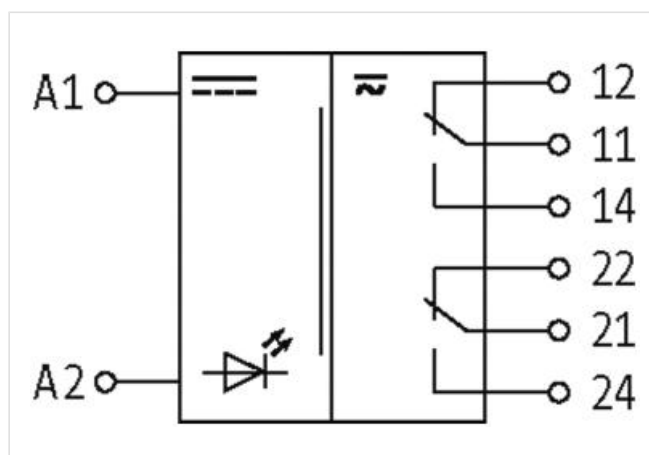

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027526

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	20,4 V
Vstupní napětí AC max.	26,4 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	20,4 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud	20 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Spínací frekvence max.	0,1 Hz
Spínací výkon AC max.	1250 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	50000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	50000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	10 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	2 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni 0.15 hv
------------------	---------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	102 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 3	
Druh připojení 1	X1
Druh připojení 2	X2
Druh připojení 3	X4
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2
PIN 4	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	14
PIN 2	12
PIN 3	24
PIN 4	22
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	11
PIN 2	11
PIN 3	21
PIN 4	21