

Cube67+ BN-PNIO - sbernicovy uzel

Profinet-IO

Cube67+
PROFINET IO


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

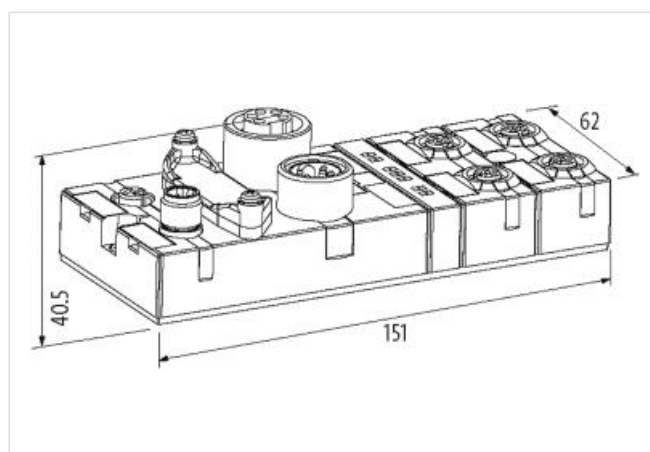

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879294027

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	200 mA
Výsledný proud UA max.	8 A
Výsledný proud US max.	8 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Machine Option Management	ano
Podporovaný protokol	PROFINET

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Adresové pásmo výstupů max.	1024 Bytes
Adresové pásmo vstupů max.	1024 Bytes

Průmyslová komunikace | Profinet

Adresace PROFINETu	DCP
Třída shody PROFINETu	B
Specifikace PROFINET	V2.2

Průmyslová komunikace | IO-Link

Počet master portů IO-link max.	128
---------------------------------	-----

Diagnostika

Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Technické údaje | Mechanické údaje

Number extension modules max.	32
-------------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	151 mm
Šířka	62 mm
Hloubka	40,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 4

Druh připojení 1	Bus In / Bus Out
Druh připojení 2	Internal system connection
Druh připojení 3	Power In
Druh připojení 4	Power Out
Montáž	připojeno, šroubované
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá

Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)