

CUBE20S DI4/2 F


Cube20S FDI4/2
Rozšiřující modul
PROFIBUS
PROFINET

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

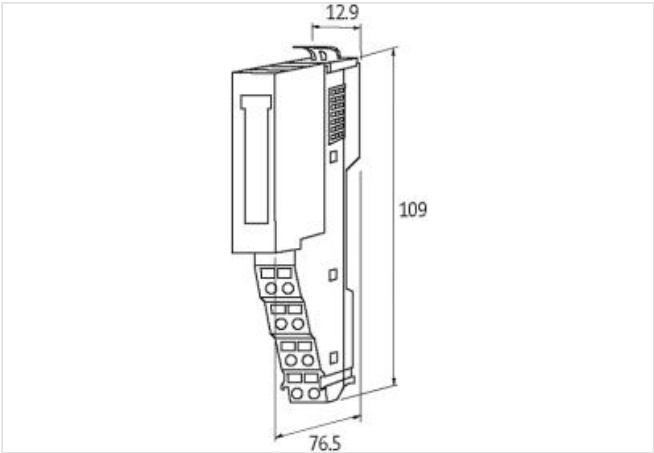

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879424073

Technické údaje | Bezpečnostní parametry

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Provozní životnost	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
PFHd (IEC 61508)	2,5 E-10/h
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
SIL CL (IEC 62061)	3

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
------------------------	------------

Provozní napětí US DC	24 V
Příkon max.	95 mA
module supply	přes systémové vedení
Elektrické údaje Vstup	
Type input	PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr	3 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,5 A
Diagnostika	
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	ano
Galvanic separation input/input	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	109 mm
Šířka	12,9 mm
Hloubka	76,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Napájení
Druh připojení 2	Napájení
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Počet pinů	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Počet pinů	8
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 2
PIN 3	T 0

PIN 4	T 2
PIN 5	DI 1
PIN 6	DI 3
PIN 7	T 1
PIN 8	T 3