

E-Stop 22 2NC M12(5)

Emergency-Stop

E-Stop 22 2NC M12(5)

Emergency-Stop


Connection M12 (5-polig)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

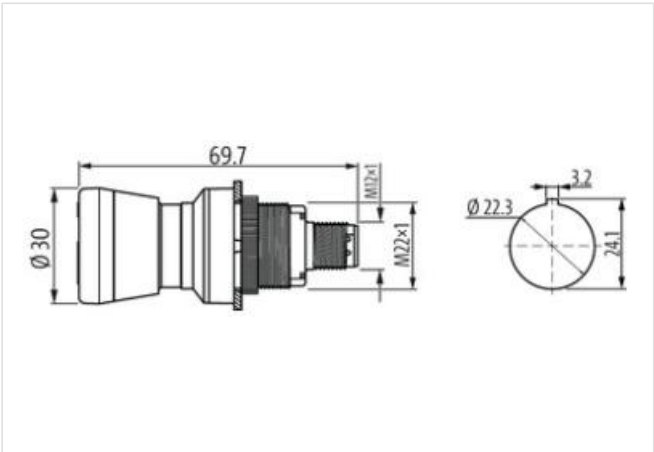

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365011
GTIN	4065909019238

Elektrické údaje | Napájení

Dimenzované provozní napětí AC-15	35 V
Dimenzované provozní napětí DC-13	35 V

Elektrické údaje | Vstup

Zkratový proud	1000 A
----------------	--------

Elektrické údaje | Výstup

Spínací výkon max.	0,25 W
Spínací napětí AC min.	1 V
Spínací napětí AC max.	35 V
Spínací napětí AC max. (UL 60947)	30 V

Spínací napětí DC min.	1 V
Spínací napětí DC max.	35 V
Spínací napětí DC max. (UL 60947)	30 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	100 mA

Instalace | Připojení

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	5

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	2000 m
Stupeň znečištění	2
Protizkratové zařízení (SCPD)	Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Jmenovité izolační napětí	250 V
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	50000 Cykly
Mechanická životnost B10	65000 Cykly
Mechanická životnost B10d	84500 Cykly
UL Enclosure Type Rating na čelní straně	type 4X

Ochrana přístroje | Média

Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11)	ano
--	-----

Technické údaje | Mechanické údaje

Osvětlitelný	ne
Funkce	nevratný spoj
Color	červená
Barva svazku	žlutá
Tvar svazku	kulatý
Druh kontaktu	2 Ů

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
Materiál kontakt	Gold

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Závitový kroužek
Montážní výška	39,6 mm
Mounting depth	36,4 mm
Montážní otvor	22,3 mm
Výška	30 mm
Šířka	29,8 mm
Hloubka	69,7 mm
Rastr min.	30 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	90 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	93 %

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1
PIN 4	NC 2
PIN 5	NC 2