



MEF síťový filtr 1fázový 1stupňový

I:20A U:250 VAC/300 VDC

Proud: 20 A
Montáž na DIN-lištu
pro univerzální aplikace
Útlumové křivky na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

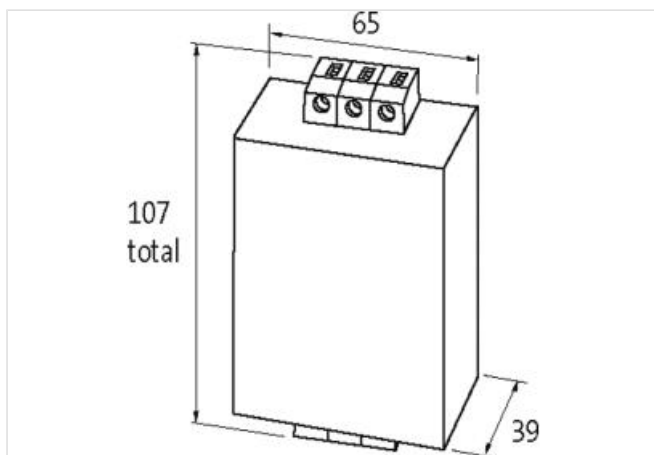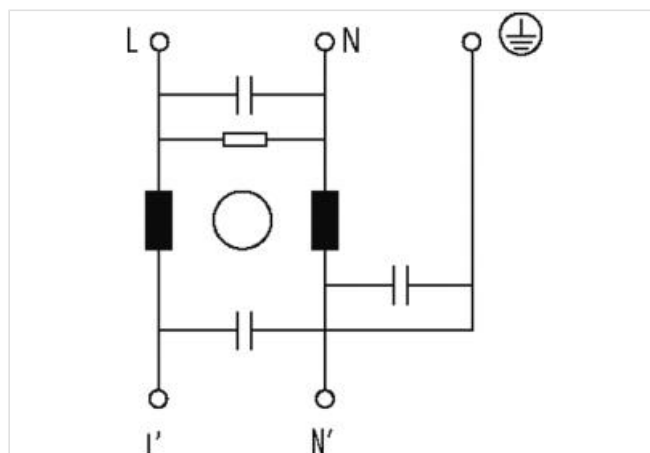

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208

ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879029391

Technické údaje | Elektrické údaje

Svodový proud max.	5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
--------------------	------------------------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	300 V

Elektrické údaje | Výstup

Proud při přetížení	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu)
---------------------	--

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, jednodrátový min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, jednodrátový max.	6 mm ²
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max.	4 mm ²
Číslo AWG, jednodrátové provedení min.	24
Číslo AWG, jednodrátové provedení, max.	9
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový, min.	24
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový max.	11

Ochrana přístroje | Elektricky

Duration insulation test voltage	2 s
Zkušební napětí izolace L-L	2,1 kV
Zkušební napětí izolace L-N	2,7 kV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	107 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	39 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	25/085/21
--	-----------

Druh připojení 3

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Počet pinů	1
PIN 1	PE
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Barva nosiče kontaktu	šedý
Počet pinů	2
PIN 1	L
PIN 2	N
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Barva nosiče kontaktu	šedý
Počet pinů	2
PIN 1	L'
PIN 2	N'