

MEF síťový filtr 3fázový 1stupňový

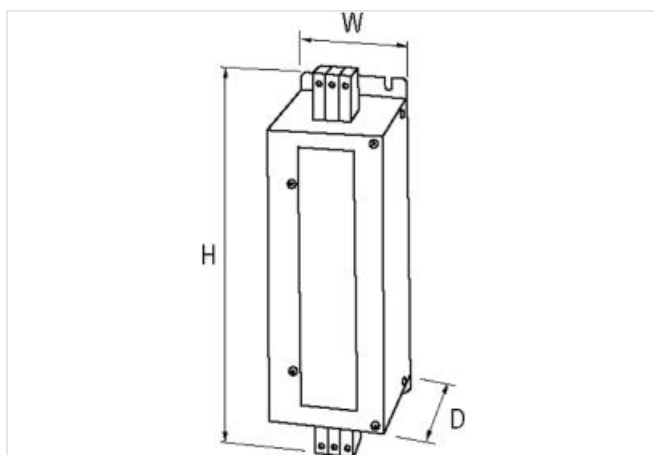
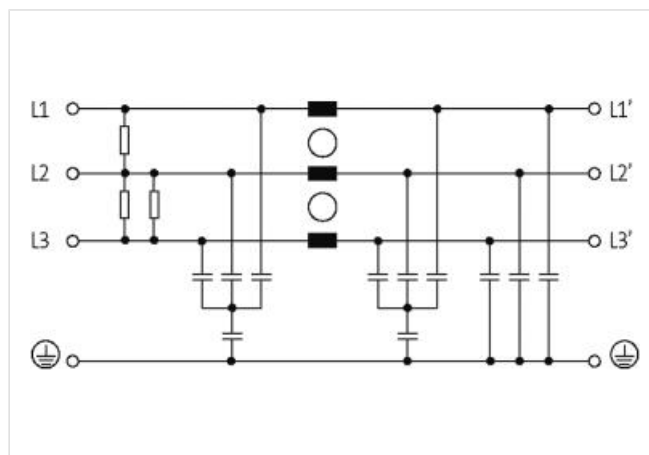
I:16A U:3x600 VAC

Proud: 16 A

1-stupňové

Útlumové křivky na vyžádání.

3fázové a jedno-/dvoustupňové síťové odrušovací filtry MEF 3/1-3/2 se používají v pásmu 0,1...30 MHz na potlačování rušivých vlivů v síťových a napájecích vedeních. Jsou vhodné do sítí TN-C. Nejlepšího účinku se dosáhne s pokud možno krátkými připojovacími vedeními (doporučení: ochranný vodič < 10 cm) o pokud možno co největším průřezu. Síťové odrušovací filtry působí obousměrně. Redukují symetrické i asymetrické rušivé vlivy, se kterými se lze často setkat u frekvenčních měničů a taktovaných napájecích proudových zdrojů.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201

ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208
ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879029247

Technické údaje | Elektrické údaje

Svodový proud max.	10 mA @ 250 V AC, 50 Hz
--------------------	-------------------------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Provozní napětí AC max.	600 V

Elektrické údaje | Vstup

Počet fází na vstupu	3
----------------------	---

Elektrické údaje | Výstup

Proud při přetížení	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu)
---------------------	--

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, jednodrátový min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, jednodrátový max.	10 mm ²
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max.	6 mm ²
Číslo AWG, jednodrátové provedení min.	24
Číslo AWG, jednodrátové provedení, max.	7
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový, min.	24
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový max.	9

Ochrana přístroje | Elektrický

Duration insulation test voltage	2 s
Zkušební napětí izolace L-L	3,1 kV
Zkušební napětí izolace L-N	3,3 kV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Výška	250 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	100 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	25/085/21
--	-----------

Druh připojení 2

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	šedý
Počet pinů	3
PIN 1	L 1
PIN 2	L 2
PIN 3	L 3
Připojení	Šroubové svorky SK

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	šedý
Počet pinů	3
PIN 1	L 1'
PIN 2	L 2'
PIN 3	L 3'