

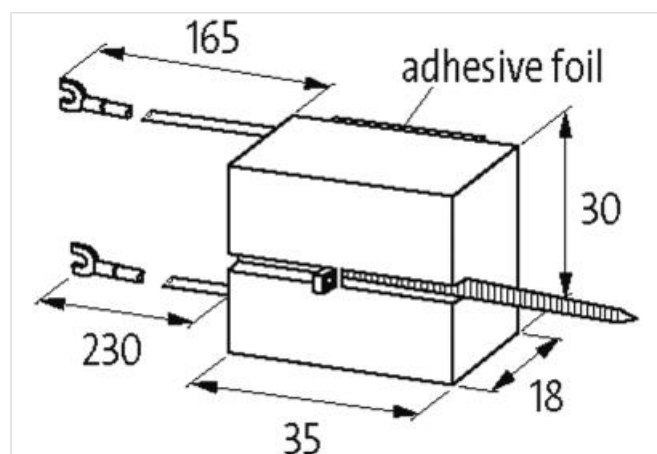
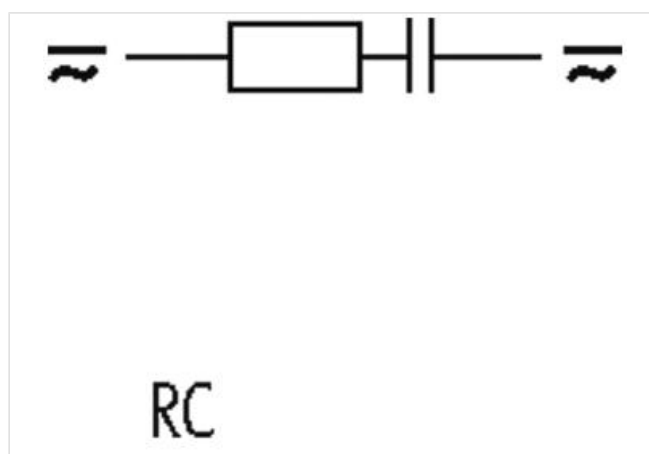
Univerzální odrušovací modul

RC prvek, 230VAC/DC/25VA/W

230 V AC/DC

RC

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879020640

Kompatibilita | Kompatibilita

Odpovídající spínací prvek	univerzální
----------------------------	-------------

Technické údaje | Elektrické údaje

Tlumicí faktor	1.5× UN
Přidržený výkon max.	25 W

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	110 V
Vstupní napětí AC max.	250 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	250 V

Instalace | Připojení

Connection information	samozažijšřovací kabelová vidlice
------------------------	-----------------------------------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášř	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	35 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	18 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C