

Univerzální odrusovací modul

RC prvek, 230VAC/DC/25VA/W

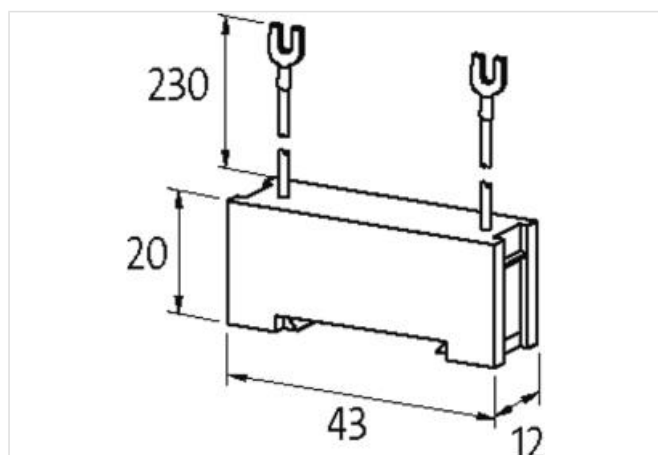
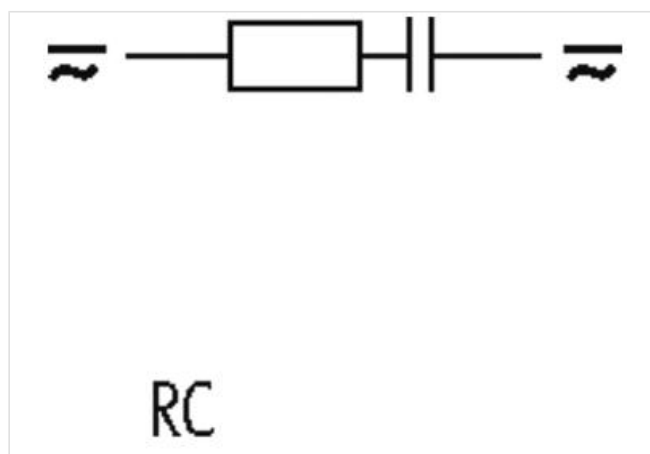
230 V AC/DC

RC

Další zapojení a napětí na vyžádání.

bez příslušenství, může být připevněn přímo na DIN lištu, v balení ASA adaptér obj. č. 20900

ASA adaptér obj.č. 20900 (součást balení)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879020596

Kompatibilita | Kompatibilita

Odpovídající spínací prvek	univerzální
----------------------------	-------------

Technické údaje | Elektrické údaje

Přidržený výkon max.	25 W
----------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	110 V
Vstupní napětí AC max.	253 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	253 V

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	20 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	12 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C