



Univerzální odrusovací modul

RC prvek, 48VDC/15VA/W

48 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

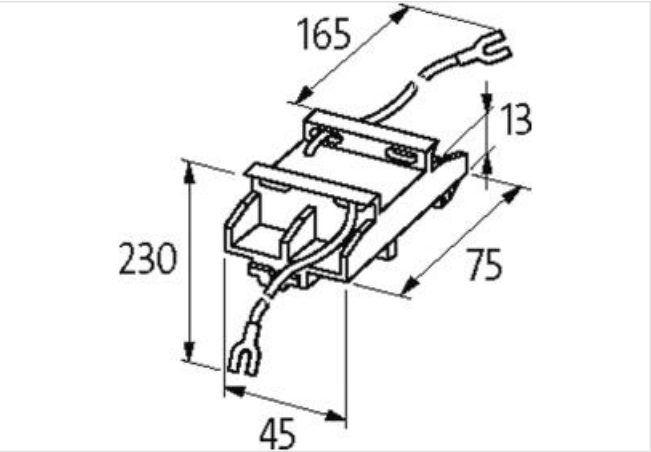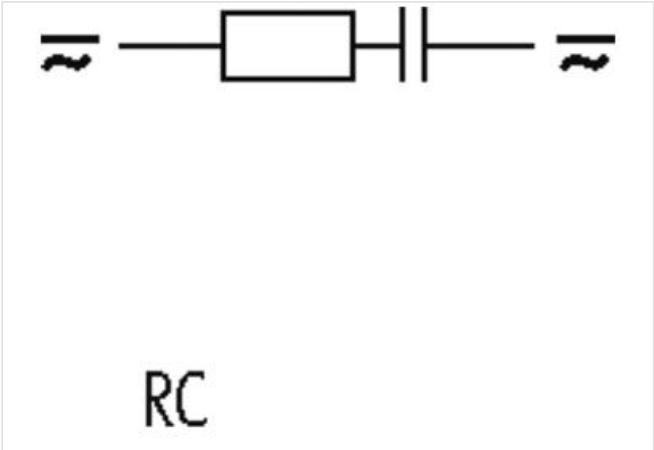

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879020466
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	univerzální
Technické údaje Elektrické údaje	
Tlumicí faktor	1.5× UN
Přidržený výkon max.	15 W
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	12 V
Vstupní napětí AC max.	53 V
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Instalace Připojení	
Connection information	samozajišťovací kabelová vidlice
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	45 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	13 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C