



Univerzalni odrusovací modul

RC prvek, 300VAC/DC/50VA/W

300 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

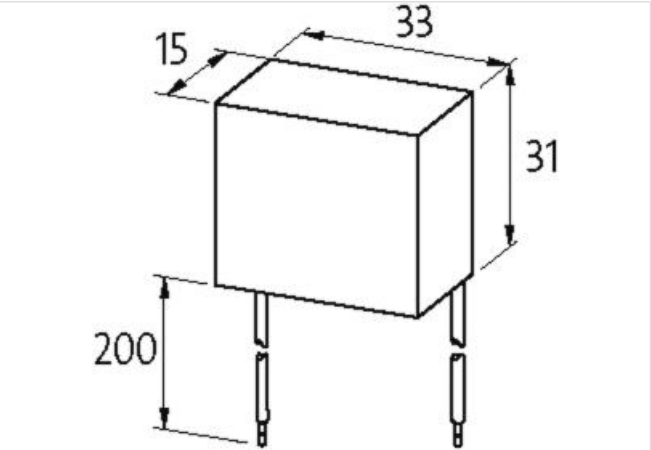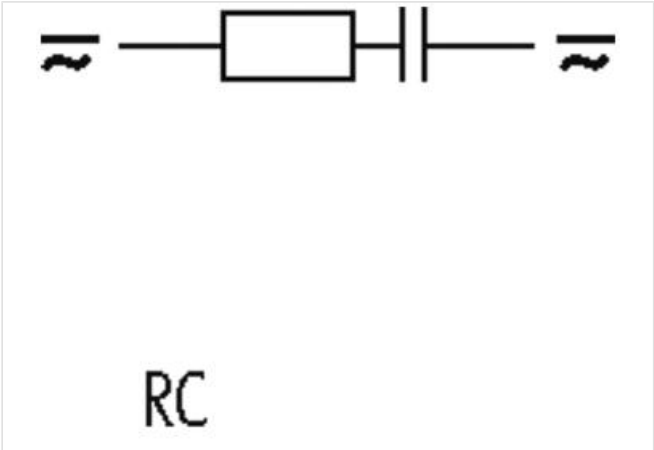

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879020312
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	univerzální
Technické údaje Elektrické údaje	
Tlumicí faktor	1.5× UN
Přidržený výkon max.	50 W
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	110 V
Vstupní napětí AC max.	250 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	250 V
Instalace Připojení	
Connection information	pružné připojovací vodiče
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	22 mm
Šířka	27 mm
Hloubka	11 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C