

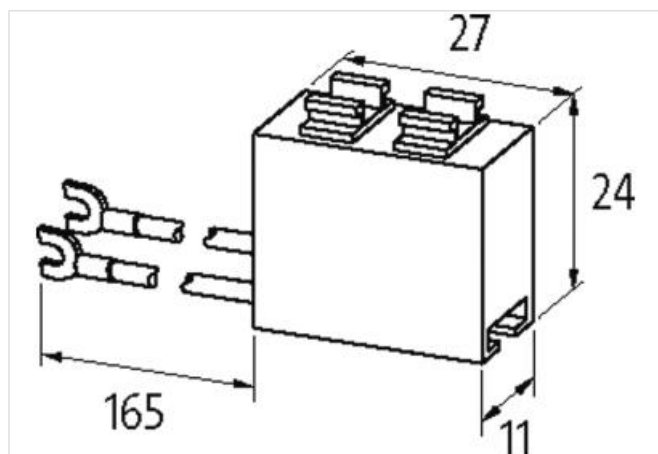
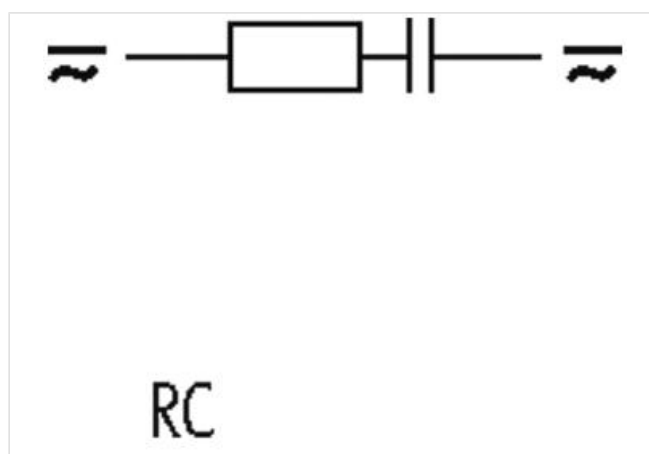
Odrusovací modul pro Möller/Siemens

RC prvek, 230VAC/DC

230 V AC/DC

RC

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879019781
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Technické údaje Elektrické údaje	
Tlumič faktor	1.5x UN
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	127 V
Vstupní napětí AC max.	240 V
Vstupní napětí DC min.	127 V
Vstupní napětí DC max.	240 V
Instalace Připojení	
Connection information	samozajišťovací kabelová vidlice
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	11 mm
Šířka	27 mm
Hloubka	24 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C