

## Odrusovací modul pro motor

RC prvek, 3x400VAC/4kW



3× 400 V AC

RC

Odrusovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrusovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

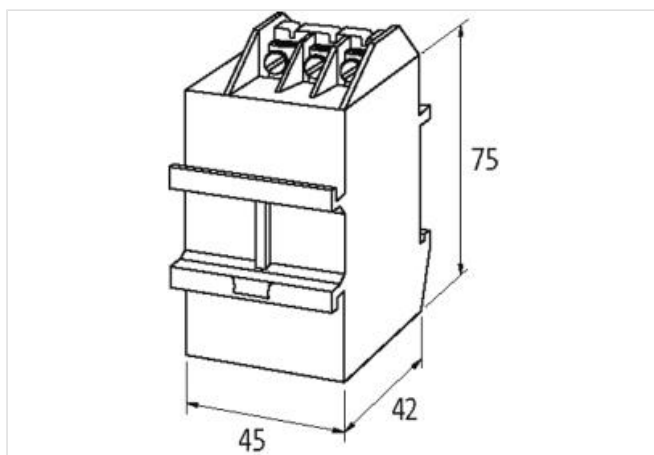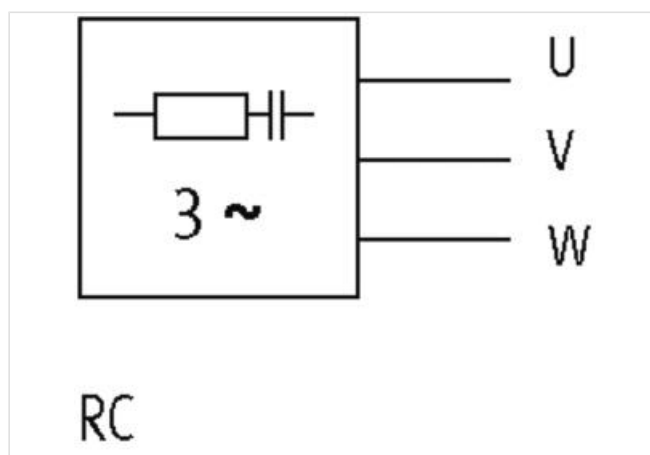

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| ECLASS-11.1                                 | 27371013                  |
| ECLASS-12.0                                 | 27371013                  |
| ETIM-5.0                                    | EC000197                  |
| Balící množství                             | 1                         |
| Číslo celního sazebníku                     | 85363010                  |
| GTIN                                        | 4048879019620             |
| <b>Elektrické údaje   Napájení</b>          |                           |
| Síťová frekvence                            | 50 ... 60 Hz              |
| <b>Elektrické údaje   Vstup</b>             |                           |
| Vstupní napětí AC                           | 400 V                     |
| <b>Technické údaje   Instalace</b>          |                           |
| Připojovací průřez, jednodrátový min.       | 0,75 mm <sup>2</sup>      |
| Připojovací průřez, jednodrátový max.       | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Instalace   Připojení</b>                |                           |
| Connection information                      | terminal                  |
| Family construction form                    | M4                        |
| <b>Instalace   Obsazení pinů</b>            |                           |
| Počet pinů                                  | 3                         |
| <b>Ochrana přístroje   Média</b>            |                           |
| Flame resistance                            | těžce zápalné             |
| <b>Mechanické údaje   Materiálové údaje</b> |                           |
| Třída hořlavosti pouzdra (UL94)             | V-0                       |
| Materiál plášť                              | Plast                     |
| Materiál zalévací hmoty                     | 2-složková zalévací hmota |
| <b>Mechanické údaje   Montážní údaje</b>    |                           |
| Výška                                       | 75 mm                     |
| Šířka                                       | 45 mm                     |
| Hloubka                                     | 42 mm                     |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b>    |                           |
| Provozní teplota min.                       | -20 °C                    |
| Provozní teplota max.                       | 60 °C                     |