

Odrusovací modul pro motor

RC prvek, 3x575VAC/7,5kW



3× 575 V AC

RC

Odrusovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrusovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

Odkaz na produkt

Ilustrace

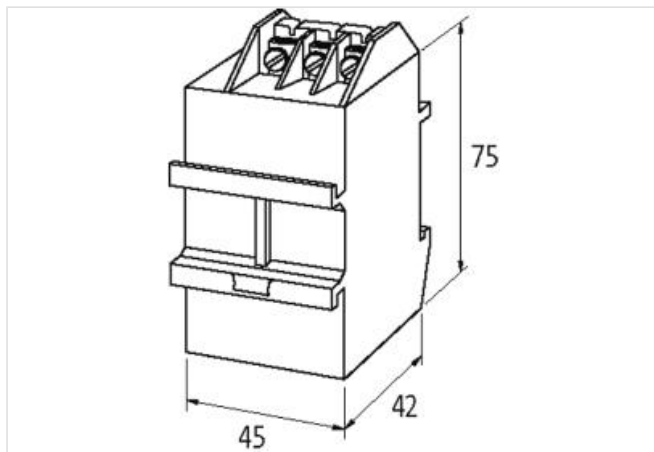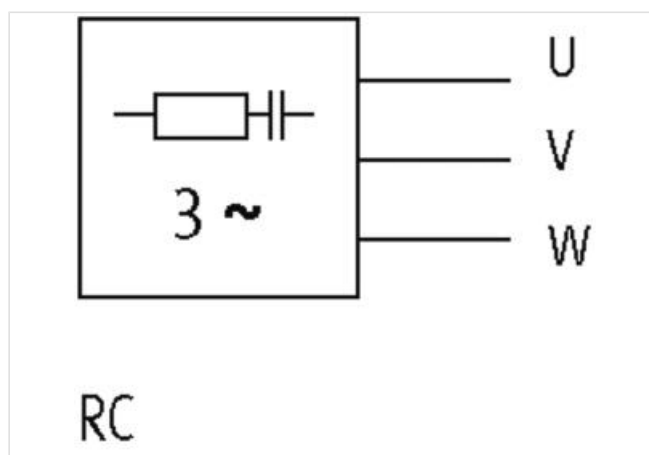

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879019606
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	575 V
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez, jednodrátový min.	0,75 mm ²
Připojovací průřez, jednodrátový max.	2,5 mm ²
Instalace Připojení	
Connection information	terminal
Family construction form	M4
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	3
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	42 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C